

Systemy rurowe

TECEflex UNIWERSALNY SYSTEM INSTALACYJNY



	Strona
Rura wielowarstwowa	8
Rura z tworzywa	10
Tuleje zaciskowe	11
Złączki	12
Elementy montażowe	20
Armatura przyłączeniowa	23
Rozdzielacze	26
Akcesoria	29
Narzędzia	30
Dane techniczne rury	33
Wymiary	36

Złączki TECEflex bazujące na systemie tulei aksjalnych mogą być stosowane tylko z oryginalnymi rurami i oryginalnymi narzędziami systemu TECEflex. W przypadku montażu nieoryginalnych części nie obowiązuje gwarancja.

Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom opakowań zbiorczych (kolumna OZ).

TECEflex – Rura wielowarstwowa



TECEflex rura wielowarstwowa

TECEflex – Rura wielowarstwowa

Rura wielowarstwowa TECEflex znajduje zastosowanie w zakresie instalacji grzewczych, sanitarnych, ogrzewania podłogowego jak również w instalacjach sprężonego powietrza. Łączy ona w sobie zalety rury metalowej i rury z tworzywa, co czyni ją uniwersalną, pozwalając na stosowanie w każdym miejscu. Rurą wewnętrzną - rdzeniową jest rura PE-Xc. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką odporność ciśnieniową, temperaturową i niewrażliwość na korozję. Dodatkowa warstwa z folii aluminiowej, zgrzewanej laserem doczołowo, tworzy z jednej strony barierę tlenową, z drugiej zaś ogranicza wydłużalność termiczną typową dla rur PE-Xc. Rura wielowarstwowa TECEflex daje się łatwo kształtować ręcznie, zachowując nadany jej kształt.

Rura spełnia wymogi klas zastosowania zgodnie z PN-EN ISO 21003 - klasy 2/10 bar dla instalacji sanitarnych i klasy 5/10 bar dla instalacji grzewczych. TECEflex posiada certyfikat DVGW. Użyteczność zastosowania rury do instalacji sprężonego powietrza, została potwierdzona znakiem kontroli Niemieckiego Inspektoratu Technicznego TUV.

Opatentowana technologia aksjalnych tulei zaciskowych TECEflex pozwala na łączenie bez stosowania O-ringów, przy jednoczesnym zachowaniu rozmiaru przekroju wewnętrznego. Te same złączki są stosowane do rury wielowarstwowej TECEflex i rur z tworzywa TECEflex PE-Xc.

TECEflex rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

Rura wielowarstwowa zgodna z PN-EN ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej, instalacji grzewczych i sprężonego powietrza.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
14 zwój	732014	120 m	1200 m	2400 m	11,00
16 zwój	732016	100 m	1000 m	2000 m	11,00
16 zwój	780244	25 m	250 m	500 m	11,00
20 zwój	732020	100 m	700 m	1400 m	13,71
20 zwój	780245	25 m	250 m	500 m	13,71
25 zwój	732025	50 m	250 m	500 m	24,50
32 zwój	732032	25 m	125 m	250 m	44,15
16 sztanga	732216	100 m	-	-	12,32
20 sztanga	732220	70 m	-	-	15,52
25 sztanga	732225	45 m	-	-	26,50
32 sztanga	732232	30 m	-	-	45,90
40 sztanga	732240	15 m	-	-	93,40
50 sztanga	732250	15 m	-	-	165,30
63 sztanga	732263	5 m	-	-	258,20

(Sztanga - 5 m)



TECEflex rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT w otulinie 6 mm, czerwona

Rura wielowarstwowa do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych zgodna z EN ISO 21003, z izolacją z PE 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i folią PE odporną na rozdarcie (kolor: czerwony). Do stosowania zgodnie z DIN 1988-200 (tabela 8, nr 4/5 i tabela 9 nr 6). Palność zgodnie z normą EN 13501, klasa E; w 100 % bez dodatku HCFC i HFC.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 – otulina 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m	14,12
20 – otulina 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m	17,66
25 – otulina 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m	30,65



TECEflex rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT w otulinie 6 mm, niebieska

Rura wielowarstwowa do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych zgodna z EN ISO 21003, z izolacją z PE 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i folią PE odporną na rozdarcie (kolor: niebieski). Do stosowania zgodnie z DIN 1988-200 (tabela 8, nr 4/5 i tabela 9 nr 6). Palność zgodnie z normą EN 13501, klasa E; w 100 % bez dodatku HCFC i HFC.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 – otulina 6 mm	731316	75 m	300 m	600 m	14,12
20 – otulina 6 mm	731320	75 m	300 m	600 m	17,66
25 – otulina 6 mm	731325	50 m	200 m	400 m	30,65

**TECEflex rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT, izolowana, 9 mm, czerwona**

Rura wielowarstwowa do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych zgodna z EN ISO 21003, z izolacją z PE 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i folią PE odporną na rozdarcie (kolor: czerwony). Do stosowania zgodnie z GEG 2021 (załącznik 8, wiersz gg) oraz DIN 1988-200 (tabela 8, nr 1). Palność zgodnie z normą EN 13501, klasa E; w 100 % bez dodatku HCFC i HFC.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 – otulina 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m	15,22
20 – otulina 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m	19,05
25 – otulina 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m	33,05

**TECEflex rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT w otulinie 9 mm, niebieska**

Rura wielowarstwowa do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych zgodna z EN ISO 21003, z izolacją z PE 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i folią PE odporną na rozdarcie (kolor: niebieski). Do stosowania zgodnie z GEG 2021 i DIN 1988-200 (tabela 8, nr 1). Palność zgodnie z normą EN 13501, klasa E; w 100 % bez dodatku HCFC i HFC.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 – otulina 9 mm	732116	75 m	225 m	450 m	15,22
20 – otulina 9 mm	732120	75 m	225 m	450 m	19,05
25 – otulina 9 mm	732125	50 m	150 m	300 m	33,05



TECEflex – Rura z tworzywa

TECEflex – Rura z tworzywa

Rury sanitarne TECEflex przeznaczone są do instalacji sanitarnych wody pitnej. Są one wolne od wszelkiego rodzaju złągów oraz posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Ich przydatność do instalacji wody pitnej potwierdza również szereg międzynarodowych certyfikatów (np. DVGW, KIWA, SVGW, ÖVGW). Rury wykonane są z usieciowanego metodą elektronową polietylenu (PE-Xc). Rury PE-Xc charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję. Dodatkowo są one szczególnie odporne na ciśnienie i temperaturę. Rury PE-Xc sprawdzają się w branży instalacyjnej od ponad 25 lat.

Opatentowana aksjalna technika łączenia rur TECEflex z wykorzystaniem tulei zaciskowych umożliwia połączenie bez konieczności stosowania uszczelek typu O-Ring przy jednoczesnym zachowaniu przekroju wewnętrznego. Niezbędne do wykonania prawidłowego połączenia są tuleje zaciskowe wykonane z niklowanego mosiądzu. Stosowane kształtki są takie same jak w przypadku rur wielowarstwowych i rur grzewczych.

Rury grzewcze TECEflex przeznaczone są do stosowania w instalacji grzewczej co potwierdza między innymi certyfikat DINCERTCO. Rura posiada barierę tlenową EVOH i spełnia wymagania dotyczące szczelności dyfuzyjnej zgodnie z DIN 4726. Rury wykonane są z usieciowanego metodą elektronową polietylenu (PE-Xc). Rury PE-Xc charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję. Dodatkowo są one szczególnie odporne na ciśnienie i temperaturę. Rury PE-Xc sprawdzają się w branży instalacyjnej od ponad 25 lat.

Opatentowana aksjalna technika łączenia rur TECEflex z wykorzystaniem tulei zaciskowych umożliwia połączenie bez konieczności stosowania uszczelek typu O-Ring przy jednoczesnym zachowaniu przekroju wewnętrznego. Niezbędne do wykonania prawidłowego połączenia są tuleje zaciskowe wykonane z niklowanego mosiądzu. Stosowane kształtki są takie same jak w przypadku rur wielowarstwowych i rur sanitarnych.

TECEflex rura sanitarna PE-Xc

Rura do instalacji sanitarnych wody pitnej z PE-Xc klasyfikacja zgodna z normą ISO 10508 dla rur klasa 2.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 zwój	700516	50 m	500 m	1000 m	7,10
20 zwój	700520	50 m	500 m	1000 m	9,45
25 zwój	700525	50 m	350 m	700 m	15,80



TECEflex rura grzewcza PE-Xc

Rura do instalacji grzewczych z PE-Xc, kolor srebrny, szczelność dyfuzyjna zgodna z DIN 4726, klasyfikacja zgodna z normą ISO 10508 dla rur klasa 5.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 zwój	702016	120 m	1200 m	2400 m	7,10
16 zwój	702516	240 m	1440 m	2880 m	7,05
18 zwój	702018	75 m	750 m	1500 m	7,85
20 zwój	702020	75 m	750 m	1500 m	10,45
25 zwój	702025	75 m	525 m	1050 m	18,20



TECEflex tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej

Tuleja zaciskowa mosiężna w kolorze złotym do rury wielowarstwowej TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT.

Uwaga:

Tuleję zaciskową należy zamówić oddzielnie (niezależnie od złączy!)

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
14	734514	50 szt.	750 szt.	-	4,48
16	734516	50 szt.	500 szt.	32000 szt.	4,48
20	734520	50 szt.	500 szt.	32000 szt.	4,64
25	734525	50 szt.	250 szt.	16000 szt.	7,90
32	734532	25 szt.	100 szt.	-	14,61
40	734540	15 szt.	60 szt.	-	28,40
50	734550	10 szt.	50 szt.	-	42,42
63	734563	5 szt.	20 szt.	-	63,56



PE-Xc/Al/PE-RT

TECEflex tuleja zaciskowa do rury z tworzywa, niklowana

Tuleja zaciskowa mosiężna w kolorze srebrnym do rur z tworzywa TECEflex PE-Xc.

Uwaga:

Tuleję zaciskową należy zamówić oddzielnie (niezależnie od złączy!)

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	704016	50 szt.	500 szt.	3,69
18	704018	50 szt.	500 szt.	5,04
20	704020	50 szt.	500 szt.	4,55
25	704025	50 szt.	150 szt.	8,51



PE-Xc

TECEflex – Złączki

TECEflex mufa przejściowa

Brąz krzemowy



PPSU

Mosiądz standard*



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	705102	29,30	-	-	765002	24,35
20 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	705103**	37,60	-	-	765003	31,25
20 x Rp 3/4"	10 szt.	100 szt.	705104	42,55	-	-	765004	35,45
25 x Rp 1"	5 szt.	20 szt.	705106	72,75	-	-	765009	61,50
25 x Rp 3/4"	10 szt.	100 szt.	705105	49,25	-	-	765007	40,90
32 x Rp 1"	5 szt.	20 szt.	705107	84,90	-	-	765008	70,60
40 x Rp 1 1/2"	2 szt.	20 szt.	705108	130,90	-	-	765010	119,00
50 x Rp 2"	2 szt.	10 szt.	705109	224,50	-	-	-	-
63 x Rp 2"	1 szt.	5 szt.	705110	460,50	-	-	-	-

TECEflex nypel przejściowy

Brąz krzemowy



PPSU

Mosiądz standard



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.
14 x R 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	-	-	765501	25,85
16 x R 1/2"	10 szt.	100 szt.	705601	29,30	-	-	765502	24,35
20 x R 1/2"	10 szt.	100 szt.	705603	36,90	-	-	765503	30,85
20 x R 3/4"	10 szt.	100 szt.	705604	39,80	-	-	765504	32,90
25 x R 1"	10 szt.	50 szt.	705606	62,75	-	-	765508	52,15
25 x R 3/4"	10 szt.	50 szt.	705605	42,05	-	-	765507	35,05
32 x R 1"	5 szt.	50 szt.	705607	81,40	-	-	765509	67,70
32 x R 1 1/4"	5 szt.	50 szt.	705608	110,30	-	-	765510	92,00
40 x R 1 1/4"	2 szt.	20 szt.	705609	115,40	-	-	765511	95,80
50 x R 1 1/2"	2 szt.	10 szt.	705610	171,00	-	-	765512	154,50
63 x R 2"	1 szt.	5 szt.	705611	287,40	-	-	765513	260,60

TECEflex złączka prosta

Brąz krzemowy



PPSU

Mosiądz standard



Grupa rabatowa:

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	TECEflex Nr kat.	TECEflex PLN/szt.	TECEflex Nr kat.	TECEflex PLN/szt.	TECEflex Nr kat.	TECEflex PLN/szt.
14 x 14	10 szt.	100 szt.	-	-	-	-	766014	21,85
16 x 16	10 szt.	100 szt.	706216	24,55	736016	17,20	766016	20,40
20 x 20	10 szt.	100 szt.	706220	28,55	736020	19,05	766020	23,85
25 x 25	10 szt.	50 szt.	706225	36,90	736025	25,05	766025	30,85
32 x 32	5 szt.	50 szt.	706232	77,50	-	-	766032	64,50
40 x 40	2 szt.	20 szt.	706240	119,50	-	-	766040	99,85
50 x 50	2 szt.	10 szt.	706250	185,40	-	-	766050	154,10
63 x 63	1 szt.	5 szt.	706263	287,40	-	-	766063	259,60

TECEflex złączka redukcyjna

Brąz krzemowy

PPSU

Mosiądz standard*



Grupa rabatowa:

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	TECEflex		TECEflex		TECEflex	
			Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x 14	10 szt.	100 szt.	-	-	-	-	766501	25,20
20 x 16	10 szt.	100 szt.	706603**	28,60	736503	15,65	766503	23,70
25 x 16	10 szt.	50 szt.	706604	35,35	736504	25,20	766504	29,25
25 x 20	10 szt.	50 szt.	706605	32,65	736505	23,60	766505	27,10
32 x 20	5 szt.	30 szt.	706606	73,80	-	-	766506	61,50
32 x 25	5 szt.	30 szt.	706607	73,80	-	-	766507	61,50
40 x 32	2 szt.	20 szt.	706608	119,30	-	-	766508	98,80
50 x 40	2 szt.	10 szt.	706609	179,60	-	-	766509	162,30
63 x 50	1 szt.	5 szt.	706610	266,80	-	-	-	-

TECEflex kolano 90°

Brąz krzemowy

PPSU

Mosiądz standard



Grupa rabatowa:

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	TECEflex		TECEflex		TECEflex	
			Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
14 x 14	10 szt.	200 szt.	-	-	-	-	767014	33,80
16 x 16	10 szt.	200 szt.	-	-	737016	18,85	767016	28,30
20 x 20	10 szt.	100 szt.	-	-	737020	20,30	767020	29,65
25 x 25	10 szt.	40 szt.	-	-	737025	37,20	767025	55,90
32 x 32	5 szt.	40 szt.	-	-	-	-	767032	92,50
40 x 40	2 szt.	20 szt.	-	-	-	-	767040	123,60
50 x 50	2 szt.	10 szt.	-	-	-	-	767050	221,50
63 x 63	1 szt.	5 szt.	-	-	-	-	767063	326,60

TECEflex kolano 90° zoptymalizowane pod względem straty ciśnienia przepływu z brązu krzemowego

Złączka 90° wykonana z brązu krzemowego, zoptymalizowana pod względem straty ciśnienia przepływu. Łukowy kształt oraz brak przewężeń wpływają na niską wartość dzeta.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16	707316	10 szt.	200 szt.	54,10
20 x 20	707320	10 szt.	100 szt.	61,70
25 x 25	707325	10 szt.	40 szt.	94,50
32 x 32	707332	5 szt.	40 szt.	135,40
40 x 40	707340	2 szt.	20 szt.	240,00
50 x 50	707350	2 szt.	10 szt.	304,90
63 x 63	707363	1 szt.	5 szt.	457,40



* W celu wyboru materiałów należy zapoznać się z informacją w dziale TECEflex - Dane techniczne rury

** Wskazany rozmiar złączki 20 jest odpowiedni do rur o średnicy 20 oraz 18.

TECEflex – Złączki

TECEflex mufa przejściowa kątowa

Brąz krzemowy



Mosiądz standard*



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	10 szt.	150 szt.	708101	38,25	768016	29,25
20 x Rp 1/2"	10 szt.	150 szt.	708102**	41,60	768020	30,55
20 x Rp 3/4"	10 szt.	50 szt.	708103	61,00	768002	47,35
25 x Rp 3/4"	10 szt.	40 szt.	708104	66,40	768025	49,35
32 x Rp 1"	5 szt.	20 szt.	708105	128,30	768032	102,50
40 x Rp 1 1/2"	2 szt.	10 szt.	708106	369,80	-	-
50 x Rp 1 1/2"	2 szt.	10 szt.	708107	540,80	-	-

TECEflex nypel przejściowy kątowy

Brąz krzemowy



Mosiądz standard



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x R 1/2"	10 szt.	80 szt.	707801	36,65	767516	29,20
20 x R 1/2"	10 szt.	80 szt.	707802	50,45	767520	41,85
20 x R 3/4"	10 szt.	60 szt.	707803	60,60	767501	50,40
25 x R 1"	10 szt.	50 szt.	707805	111,90	767526	93,80
25 x R 3/4"	10 szt.	50 szt.	707804	60,60	767525	50,40
32 x R 1"	10 szt.	20 szt.	707806	122,00	767532	101,10

TECEflex trójnik 90° z gwintem wewnętrznym

Brąz krzemowy



PPSU

Mosiądz standard*



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2" x 16	10 szt.	60 szt.	709801	57,50	-	-	769516	44,25
20 x Rp 1/2" x 20	10 szt.	40 szt.	709802**	61,70	-	-	769520	46,95
25 x Rp 1/2" x 25	10 szt.	30 szt.	709803	91,20	-	-	769522	68,00
25 x Rp 3/4" x 25	10 szt.	20 szt.	709804	95,90	-	-	769525	71,60
32 x Rp 1/2" x 32	5 szt.	20 szt.	-	-	-	-	769527	94,30
32 x Rp 1" x 32	5 szt.	20 szt.	709805	164,80	-	-	769532	125,40
40 x Rp 1/2" x 40	1 szt.	10 szt.	-	-	-	-	769534	154,90
40 x Rp 1" x 40	1 szt.	10 szt.	709806	238,00	-	-	769540	171,50
40 x Rp 3/4" x 40	1 szt.	10 szt.	709809	238,00	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 szt.	10 szt.	709807	328,60	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 szt.	10 szt.	709810	363,60	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 szt.	5 szt.	709808	587,10	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 szt.	5 szt.	709811	921,90	-	-	-	-

TECEflex trójnik 90°

Brąz krzemowy



PPSU



Mosiądz standard



Grupa rabatowa:

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	TECEflex Nr kat.	TECEflex PLN/szt.	TECEflex Nr kat.	TECEflex PLN/szt.	TECEflex Nr kat.	TECEflex PLN/szt.
14 x 14 x 14	10 szt.	150 szt.	-	-	-	-	760014	36,75
16 x 16 x 16	10 szt.	150 szt.	710116	46,35	730916	20,75	760016	29,90
20 x 20 x 20	10 szt.	80 szt.	710120	48,00	730920	22,65	760020	33,50
25 x 25 x 25	10 szt.	40 szt.	710125	72,60	730925	42,90	760025	57,40
32 x 32 x 32	5 szt.	20 szt.	710132	122,40	-	-	760032	93,80
40 x 40 x 40	2 szt.	10 szt.	710140	224,60	-	-	760040	154,90
50 x 50 x 50	1 szt.	5 szt.	710150	415,10	-	-	-	-
63 x 63 x 63	1 szt.	5 szt.	710163	510,90	-	-	-	-

* W celu wyboru materiałów należy zapoznać się z informacją w dziale TECEflex - Dane techniczne rury

** Wskazany rozmiar złączki 20 jest odpowiedni do rur o średnicy 20 oraz 18.

TECEflex – Złączki

TECEflex trójnik redukcyjny 90°

Brąz krzemowy



PPSU



Mosiądz standard*



Grupa rabatowa:

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	TECEflex		TECEflex		TECEflex	
			Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x 14 x 14	10 szt.	100 szt.	-	-	-	-	760512	34,85
16 x 14 x 16	10 szt.	100 szt.	-	-	-	-	760503	34,85
16 x 20 x 16	10 szt.	50 szt.	710601**	49,65	730504	21,55	760504	33,35
20 x 14 x 20	10 szt.	100 szt.	-	-	-	-	760507	34,85
20 x 16 x 16	10 szt.	50 szt.	710602	49,65	730508	22,35	760508	33,40
20 x 16 x 20	10 szt.	100 szt.	710603	49,65	730509	22,35	760509	33,40
20 x 20 x 16	10 szt.	100 szt.	710604	49,65	730511	22,35	760511	33,40
20 x 25 x 20	10 szt.	40 szt.	710609	78,20	730521	43,05	760521	55,90
25 x 16 x 16	10 szt.	40 szt.	-	-	730516	37,25	760516	47,60
25 x 16 x 20	10 szt.	40 szt.	710605	73,50	730544	41,65	760544	52,60
25 x 16 x 25	10 szt.	30 szt.	710606	66,40	730514	37,30	760514	47,60
25 x 20 x 20	10 szt.	30 szt.	710607	66,40	730522	37,40	760522	47,60
25 x 20 x 25	10 szt.	20 szt.	710608	75,60	730515	41,65	760515	54,10
25 x 25 x 16	10 szt.	30 szt.	-	-	-	-	760527	53,00
25 x 32 x 25	5 szt.	30 szt.	-	-	-	-	760517	99,90
32 x 16 x 32	5 szt.	40 szt.	710610	141,20	-	-	760537	99,90
32 x 20 x 25	5 szt.	40 szt.	-	-	-	-	760518	99,90
32 x 20 x 32	5 szt.	30 szt.	710611	141,20	-	-	760519	99,90
32 x 25 x 25	5 szt.	30 szt.	710613	141,20	-	-	760520	99,90
32 x 25 x 32	5 szt.	30 szt.	710612	141,20	-	-	760523	99,90
32 x 32 x 20	5 szt.	20 szt.	-	-	-	-	760529	98,80
40 x 20 x 40	2 szt.	20 szt.	710614	216,30	-	-	760536	168,90
40 x 25 x 32	2 szt.	20 szt.	-	-	-	-	760543	168,90
40 x 25 x 40	2 szt.	20 szt.	710615	216,30	-	-	760533	168,90
40 x 32 x 32	2 szt.	20 szt.	710617	216,30	-	-	760525	168,90
40 x 32 x 40	2 szt.	8 szt.	710616	216,30	-	-	760524	168,90
50 x 20 x 50	1 szt.	5 szt.	710618	291,50	-	-	-	-
50 x 25 x 50	1 szt.	5 szt.	710619	307,00	-	-	760534	207,10
50 x 32 x 50	1 szt.	5 szt.	710620	333,80	-	-	760526	275,10
50 x 40 x 50	1 szt.	5 szt.	710621	360,50	-	-	-	-
63 x 32 x 63	1 szt.	5 szt.	710622	516,10	-	-	-	-
63 x 50 x 63	1 szt.	5 szt.	710623	645,90	-	-	-	-

TECEflex szybkozłącze proste z brązu krzemowego

Adapter do łączenia rur TECEflex do szybkozłącza TECE 1/2" bez użycia narzędzi. Spłuczki TECE są wyposażone w kompatybilne szybkozłącza.



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 1/2"	708630	10 szt.	100 szt.	45,60

TECEflex szybkozłącze, kolano 90° z brązu krzemowego

Adapter do łączenia rur TECEflex do szybkozłącza TECE 1/2" bez użycia narzędzi. Spłuczki TECE są wyposażone w kompatybilne szybkozłącza.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 1/2"	708631	10 szt.	100 szt.	52,80

**TECEflex szybkozłącze, trójnik przełot z brązu krzemowego**

Adapter do łączenia rur TECEflex do szybkozłącza TECE 1/2" bez użycia narzędzi. Spłuczki TECE są wyposażone w kompatybilne szybkozłącza.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16 x 1/2"	708632	10 szt.	50 szt.	67,10

**TECEflex szybkozłącze, trójnik odgańlenie z brązu krzemowego**

Adapter do łączenia rur TECEflex do szybkozłącza TECE 1/2" bez użycia narzędzi. Spłuczki TECE są wyposażone w kompatybilne szybkozłącza.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 1/2" x 16	708633	10 szt.	50 szt.	67,10

**TECEflex zaślepka****Brąz krzemowy****Mosiądz standard*****Grupa rabatowa: TECEflex**

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.
14	10 szt.	200 szt.	-	-	765114	15,80
16	10 szt.	200 szt.	-	-	765116	15,80
20	10 szt.	200 szt.	-	-	765120**	15,80

TECEflex kolano naścienne**Brąz krzemowy****Mosiądz standard****Grupa rabatowa: TECEflex**

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
14 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	768514	35,80
16 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	708610	44,10	768516	34,40
20 x Rp 1/2"	10 szt.	50 szt.	708611	46,00	768520	38,35
25 x Rp 3/4"	10 szt.	20 szt.	708613	86,50	768526	61,60

* W celu wyboru materiałów należy zapoznać się z informacją w dziale TECEflex - Dane techniczne rury

** Wskazany rozmiar złączki 20 jest odpowiedni do rur o średnicy 20 oraz 18.

TECEflex – Złączki

TECEflex kolano naścienne długie -
82 mm

Brąz krzemowy

Mosiądz standard*



Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	10 szt.	20 szt.	708614	72,55	768502	44,00

TECEflex kolano naścienne podwójne typu "V" z mosiądzu standard

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 1/2" x 16	768501	10 szt.	30 szt.	76,40



TECEflex podwójne kolano naścienne długie z brązu krzemowego dopisać
wymiar 54 mm

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 szt.	30 szt.	116,00



TECEflex kolano naścienne podwójne typu "U", zoptymalizowane pod
względem straty ciśnienia przepływu z brązu krzemowego

Podwójne kolano naścienne z brązu do łączenia rur TECEflex ze złączkami gwintowanymi lub armaturą z gwintem zgodnie z normą PN-EN 10226, montaż rur TECEflex za pomocą tulei zaciskowych, bez dodatkowych pierścieni uszczelniających typu O-ring. Złączka optymalizująca opór przepływu (wartość dzeta). Odpowiednie do każdej jakości wody pitnej.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 szt.	30 szt.	144,90
20 x Rp 1/2" x 20	708626**	10 szt.	30 szt.	171,20



TECEflex kolano naścienne podwójne typu "U", zoptymalizowane pod
względem straty ciśnienia przepływu z brązu krzemowego, redukcyjne

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 szt.	30 szt.	178,60
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 szt.	30 szt.	178,60



TECEflex przejście przez ścianę z podkładką sprężynującą z brązu krzemowego

Tuleja ścienna z brązu do łączenia rur TECEflex ze złączkami gwintowanymi lub armaturą z gwintem zgodnie z normą EN 10226, za pomocą tuleizaciskowej, bez dodatkowych pierścieni uszczelniających typu O-ring. Zakres regulacji na grubość ściany od 18 do 25 mm. Odpowiednie do każdej jakości wody pitnej. W zestawie pierścień zaciskowy, śruby i wkład do izolacji akustycznej (bez tulei zaciskowych TECEflex).

**Grupa rabatowa: TECEflex**

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	708705	10 szt.	20 szt.	129,60

TECEflex połączenie do lutowania i połączeń zaprasowywanych z brązu krzemowego

Adapter przejściowy TECEflex na rury stalowe lub miedziane. Zastosowanie poprzez połączenie pressfittingowe oraz lutowane.

**Grupa rabatowa: TECEflex**

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
32 x 28 mm Cu	716332	10 szt.	50 szt.	84,20

TECEflex połączenie do lutowania TECEflex (mosiądz standard) - Cu (miedź)*

Połączenie do lutowania TECEflex - Cu (miedź), odpowiednie tylko do lutowania.

**Grupa rabatowa: TECEflex**

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15/18 mm Cu	713916	10 szt.	150 szt.	14,25
20 x 18/22 mm Cu	713920**	10 szt.	100 szt.	22,70
25 x 22/28 mm Cu	713925	10 szt.	50 szt.	36,65

* W celu wyboru materiałów należy zapoznać się z informacją w dziale TECEflex - Dane techniczne rury

** Wskazany rozmiar złączki 20 jest odpowiedni do rur o średnicy 20 oraz 18.

TECEflex – Elementy montażowe

TECE Seal System korki do prób ciśnieniowych z tuleją uszczelniającą

Korek wielokrotnego użytku do montażu tulei uszczelniającej w stanie surowym. Nadaje się do prób ciśnieniowych przy użyciu powietrza lub wody. Z metalowym gwintem wykonanym z materiału przeznaczonego do kontaktu z wodą pitną, w zestawie z tuleją uszczelniającą Seal System.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
1/2"	704802	6 szt.	30 szt.	42,65



TECE Seal System tuleja uszczelniająca

Tuleja uszczelniająca do tworzenia przejść przez ścianę, w ścianach narażonych na wilgoć zgodnie z normą DIN 18534 (2017).

Przecieki powstałe przez nieszczelności złązek gwintowanych pomiędzy kolanem naściennym, a przedłużką są wyprowadzane na zewnątrz ściany. Odpowiednia do kolan naściennych innych producentów (nie tylko TECE).

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
1/2"	704801	10 szt.	50 szt.	14,10

W połączeniu z kołnierzem uszczelniającym Seal System i odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. Przydatność dla produktów innych producentów można znaleźć w informacjach technicznych.



TECE Seal System kołnierz uszczelniający

Kołnierz uszczelniający systemu Seal System zapobiegający przenikaniu wilgoci do ściany przez przyłącza armatury.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 szt.	500 szt.	44,25



TECE Seal System zestaw uszczelniający 1/2" dla przejść przez ścianę

Zestaw uszczelniający Seal System składa się z:

- 2 x korek do prób ciśnieniowych
- 2 x tuleja uszczelniająca
- 2 x kołnierz uszczelniający

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
1/2"	704805	1 szt.	10 szt.	169,60



TECE listwa montażowa pojedyncza do kolan naściennych

Listwa z kompletem wkrętów.

Grupa rabatowa: TECEflex

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
740113	1 szt.	30 szt.	15,59



TECE listwa montażowa do kolan naściennych

Listwa z kompletem wkrętów.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
L = 100/80 mm	740111	1 szt.	10 szt.	560 szt.	27,14
L = 150 mm	740112	1 szt.	10 szt.	560 szt.	27,14

**TECE listwa montażowa podwójna z kolanami naściennymi 16 mm x Rp 1/2" z mosiądzu standard***

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
L = 150 mm	740115	1 szt.	10 szt.	560 szt.	99,80
L = 100/80 mm	740114	1 szt.	10 szt.	560 szt.	99,80

**TECE listwa mocująca pod baterie**

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
L = 150 mm	740140	1 szt.	50 szt.	400 szt.	13,30

**TECE obejmy pojedyncze do wszystkich typów rur**

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16-32	740151	200 szt.	19200 szt.	0,87
16-25	740152	200 szt.	19200 szt.	1,07

**TECE obejmy podwójne do wszystkich typów rur**

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16-32	740153	200 szt.	24000 szt.	1,01
16-25	740154	150 szt.	18000 szt.	1,07



* W celu wyboru materiałów należy zapoznać się z informacją w dziale TECEflex - Dane techniczne rury

TECEflex – Elementy montażowe

TECE śrubunek zaciskowy typu Quetsch

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Rp 3/4" x 15 mm Cu	740133	10 szt.	200 szt.	21,10



TECE śrubunek zaciskowy nypłowy typu Quetsch, niklowany

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
R 1/2" x 15 mm Cu	740134	10 szt.	200 szt.	22,65



TECE śrubunek zaciskowy typu Quetsch do mocowania kolan i trójników montażowych z zaworami grzejnikowymi

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
15 mm Cu x R 1/2"	740132	10 szt.	200 szt.	11,45



TECEflex kolano montażowe do przyłączy grzejnikowych 15 mm, niklowane do rur systemu TECEflex

Do przyłączy grzejnikowych.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15 mm Cu	300 mm	714016	10 szt.	50 szt.	62,70
16 x 15 mm Cu	200 mm	740135	10 szt.	50 szt.	49,70



TECEflex uniwersalny garnitur montażowy do grzejników VK z wyjściem ze ściany lub z posadzki, niklowany

Do przyłączania kompaktowych grzejników z wbudowanym zaworem. Możliwość zamówienia w dowolnym kolorze z palety RAL. Cena i termin realizacji na zapytanie.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15 mm Cu	250 mm	740119	1 szt.	10 szt.	121,70
20 x 15 mm Cu	250 mm	740147*	1 szt.	10 szt.	127,60



TECEflex garnitur montażowy do grzejników VK, wyjście ze ściany

Garnitur montażowy z wyjściem ze ściany do kompaktowego grzejnika z wbudowanym zaworem, rura wielowarstwowa TECEflex rozmiar 16 mm, izolacja 9 mm, λR 0.040 W/(mK), umożliwia stabilne zamocowanie rury, rozstaw zaworu grzejnikowego 50 mm. Wysokość montażowa 210 mm.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	714907	1 szt.	5 szt.	100,40



TECEflex trójnik krzyżakowy

Z mosiądzu niklowanego.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16 x 16	718501**	1 szt.	10 szt.	150,10
20 x 16 x 16	718502	1 szt.	10 szt.	170,20
20 x 16 x 20	718503	1 szt.	10 szt.	170,20



TECEflex puszka izolacyjna do trójników krzyżakowych

Do izolacji trójników krzyżakowych TECEflex, z PS bez zawartości węgłowodoru chlorku fluoru.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16-20	718020	1 szt.	10 szt.	11,90



* Wskazany rozmiar złączki 20 jest odpowiedni do rur o średnicy 20 oraz 18.

** wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEflex – Armatura przyłączeniowa

TECEflex adapter przejściowy zaciskowy z mosiądzu standard do rur sytemu TECEflex z nakrętką Rp 3/4" i Eurokonusem*

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	763616	10 szt.	100 szt.	30,30



TECEflex złącze alternatywne do rury grzewczej i sanitarnej gwint wewnętrzny 3/4" Eurokonus

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	740136	10 szt.	200 szt.	20,60
18	740138	10 szt.	200 szt.	21,65
20	740139	10 szt.	200 szt.	23,65



TECEflex złącze alternatywne do rury wielowarstwowej, gwint wewnętrzny 3/4" Eurokonus

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
14	740155	10 szt.	200 szt.	21,65
16	740116	10 szt.	200 szt.	20,60
20	740120	10 szt.	200 szt.	23,65



TECEflex złącze alternatywne do rury wielowarstwowej, gwint wewnętrzny M 22

Do stosowania z zaworami termostatycznymi, zespolonymi Schlösser, HERZ.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16	740148**	2 szt.	26,00



TECEflex nypel redukcyjny niklowany

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
R 3/4" x R 1/2"	740100	10 szt.	200 szt.	14,30



TECEflex alternatywny śrubunek przejściowy z pierścieniem z mosiądzu do rur sanitarnych i grzewczych systemu TECEflex

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x R 1/2"	740121	10 szt.	200 szt.	20,20
18 x R 1/2"	740122	8 szt.	128 szt.	23,60
20 x R 1/2"	740123	6 szt.	96 szt.	23,60
25 x R 3/4"	740124	8 szt.	136 szt.	45,45



TECEflex alternatywny śrubunek przejściowy z pierścieniem z mosiądzu do rur sanitarnych i grzewczych systemu TECEflex

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	740125	10 szt.	200 szt.	20,20
18 x Rp 1/2"	740126	8 szt.	160 szt.	23,60
20 x Rp 1/2"	740127	6 szt.	96 szt.	23,60
25 x Rp 3/4"	740128*	8 szt.	136 szt.	45,45



TECEflex alternatywny śrubunek przejściowy z pierścieniem z mosiądzu do rur wielowarstwowych systemu TECEflex

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x R 1/2"	740141	10 szt.	200 szt.	20,40
20 x R 1/2"	740142	6 szt.	96 szt.	24,95
25 x R 3/4"	740143	8 szt.	136 szt.	51,00



TECEflex alternatywny śrubunek przejściowy z pierścieniem z mosiądzu do rur wielowarstwowych systemu TECEflex

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	740144	10 szt.	200 szt.	20,40
20 x Rp 1/2"	740145	6 szt.	96 szt.	24,95
25 x Rp 3/4"	740146	8 szt.	136 szt.	51,00



TECEflex – Rozdzielacze

TECE szafka podtynkowa

Grupa rabatowa: TECEfloor

Wersja	Szerokość wew.	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
450	450 mm	77351021	1 szt.	26 szt.	390,60
530	530 mm	77351022	1 szt.	21 szt.	450,50
680	680 mm	77351023	1 szt.	19 szt.	543,90
830	830 mm	77351024	1 szt.	15 szt.	646,80
1030	1030 mm	77351025	1 szt.	13 szt.	770,70

Pomiar otworu w ścianie = szerokość wewnętrzna + co najmniej 20 mm.

Zalecana szerokość szafki

= zamontowane elementy + odstęp montażowy (2 x ≥ 40 mm)



Nr kat.	Wymagana szerokość wnęki	Wymagana wysokość wnęki	Wymagana głębokość wnęki
77351021	470 mm	700-800	110-160 mm
77351022	550 mm	700-800	110-160 mm
77351023	700 mm	700-800	110-160 mm
77351024	850 mm	700-800	110-160 mm
77351025	1050 mm	700-800	110-160 mm

Nr kat.	Wysokość szafki	Głębokość szafki	Rozdzielacz mosiężny 1" i zaw. odcinającym
77351021	690-790 mm	110-160 mm	2-4
77351022	690-790 mm	110-160 mm	5-6
77351023	690-790 mm	110-160 mm	7-9
77351024	690-790 mm	110-160 mm	10-12
77351025	690-790 mm	110-160 mm	-

Nr kat.	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. odcinającym	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. kątowym	Rozdzielacz z mieszaczem pompowym
77351021	2-3	2	2
77351022	4-5	3-4	3
77351023	6-8	5-7	4-6
77351024	9-11	8-10	7-9
77351025	12	11-12	10-12

Nr kat.	Rozdzielacz zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym	Rozdzielacz "2 w 1"
77351021	-	-
77351022	3	3
77351023	4-6	4-6
77351024	7-9	7-9
77351025	10	10-12

TECE szafka natynkowa

Grupa rabatowa: TECEfloor

Wersja	Szerokość wew.	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
450	450 mm	77361021	1 szt.	25 szt.	368,60
530	530 mm	77361022	1 szt.	22 szt.	434,70
680	680 mm	77361023	1 szt.	17 szt.	525,00
830	830 mm	77361024	1 szt.	13 szt.	621,60
1030	1030 mm	77361025	1 szt.	12 szt.	749,70

Zalecana szerokość szafki

= zamontowane elementy + odstęp montażowy (2 x ≥ 40 mm)



Nr kat.	Wysokość szafki	Głębokość szafki	Rozdzielacz mosiężny 1" i zaw. odcinającym
77361021	640 mm	130 mm	2-4
77361022	640 mm	130 mm	5-6
77361023	640 mm	130 mm	7-9
77361024	640 mm	130 mm	10-12
77361025	640 mm	130 mm	-

Nr kat.	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. odcinającym	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. kątowym	Rozdzielacz z mieszaczem pompowym
77361021	2-3	2	2
77361022	4-5	3-4	3
77361023	6-8	5-7	4-6
77361024	9-11	8-10	7-9
77361025	12	11-12	10-12

Nr kat.	Rozdzielacz zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym	Rozdzielacz "2 w 1"
77361021	-	-
77361022	3	3
77361023	4-6	4-6
77361024	7-9	7-9
77361025	10	10-12

TECE Rozdzielacz 1" z nyplami do złączy alternatywnych

Grupa rabatowa: TECEflex

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
2 sekcyjny	740102	1 szt.	210,00
3 sekcyjny	740103	1 szt.	289,00
4 sekcyjny	740104	1 szt.	347,00
5 sekcyjny	740105	1 szt.	417,00
6 sekcyjny	740106	1 szt.	507,00
7 sekcyjny	740107	1 szt.	559,00
8 sekcyjny	740108	1 szt.	675,00
9 sekcyjny	740109	1 szt.	744,00
10 sekcyjny	740110	1 szt.	824,00



TECEflex – Rozdzielacze

TECE uniwersalny rozdzielacz z zaworami odcinającymi z mosiądzu standard

TECE rozdzielacz mosiężny z zaworami odcinającymi. Belka GW / GZ średnicy 1" lub 3/4". Wyjście sekcji wody 3/4" pod Eurokonus.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3/4" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730006	1 szt.	24 szt.	121,60
3/4" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730007	1 szt.	24 szt.	161,80
1" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730010*	1 szt.	24 szt.	156,60
1" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730011	1 szt.	24 szt.	207,10
1" x 3/4" EC 4 sek cyjny	8730040	1 szt.	12 szt.	283,30



TECE podwójny uchwyt do rozdzielacza 3/4" i 1"

TECE solidny uchwyt do montażu rozdzielacza 3/4" i 1" z wkładkami dźwiękochłonnymi.

Grupa rabatowa: TECElogo

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
8730014	1 kpl.	25 kpl.	111,30



TECE kolano wpustowe z tworzywa z hamulcem

Kolano wpustowe do przyłączenia rur TECEflex wychodzących z jastrychu.

Grupa rabatowa: TECEflex

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
718005	5 szt.	20 szt.	14,40

**TECE łuk prowadzący do rur**

Plastikowe łuki do wyprowadzenia rur z jastrychu.

Grupa rabatowa: TECEfloor

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
14-17 mm	77910010	25 szt.	200 szt.	5,27
18-20 mm	77910011	25 szt.	100 szt.	7,50
25 mm	77910012*	25 szt.	100 szt.	13,00



* wyłącznie na specjalne zamówienie

TECEflex – Narzędzia

TECEflex ręczne narzędzia kalibrujące typu RAZ-V

W zakresie średnic 16-32 mm

Zestaw zawiera:

- narzędzie kalibrujące RAZ-V, ręczne
- głowice kalibrujące 16-32 mm
- walizkę narzędziową

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-32	720056	1 szt.	1.720,00



TECEflex ręczne narzędzia zaciskowe typu HPW-L

W zakresie średnic 14-32 mm

Zestaw zawiera:

- narzędzie zaciskowe, ręczne
- szczęki zaciskowe 14-32 mm
- walizkę narzędziową

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
14-32	720050	1 szt.	2.102,00



TECEflex komplet ręcznych narzędzi zaciskowych i kalibrujących w zakresie średnic 14-32 mm

Zestaw zawiera:

- ręczne narzędzie kalibrujące TECEflex
- głowice kalibrujące 16-32
- ręczne narzędzie zaciskowe 14-32
- szczęki zaciskowe 14-32
- walizkę narzędziową

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/kpl.
16-32	720203	1 kpl.	3.629,00



Głowica kalibrująca 14 mm (nr k at.: 720041) nie jest zawarta w k omplecie. Proszę zamawiać oddzielnie, patrz cennik części zamiennych.

TECEflex RazFaz kompaktowe akumulatorowe narzędzie kalibrujące

Lekkie i łatwe w obsłudze narzędzie akumulatorowe do kalibrowania rur TECEflex o średnicach 16-32.

Zawartość zestawu:

- RazFaz akumulatorowe narzędzie kalibrujące
- głowice kalibrujące 16-32
- akumulator Li-Ion
- ładowarka akumulatorowa do szybkiego ładowania
- walizka narzędziowa

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-32	720240*	1 szt.	6.196,00



TECEflex RazFaz akumulatorowe narzędzia do zaciskania

Lekkie i łatwe w obsłudze narzędzie do zaciskania dla średnic 14-32 mm. Umożliwia pracę nawet w wąskich przestrzeniach montażowych lub przy samej do ścianie.

Zawartość zestawu:

- RazFaz akumulatorowe narzędzie do zaciskania
- dwuśrednicowe szczęki zaciskowe wym. 14/16-20 i 25-32
- akumulator Li-Ion
- ładowarka akumulatorowa do szybkiego ładowania
- walizka narzędziowa

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
14-32	720241*	1 szt.	7.501,00

**TECEflex RazFaz zestaw narzędzi**

Zestaw zawiera:

- RazFaz akumulatorowe narzędzie kalibrujące
- RazFaz akumulatorowe narzędzie do zaciskania
- głowice kalibrujące 16-32
- dwuśrednicowe szczęki zaciskowe wym. 14/16-20 i 25-32
- 2 akumulatory Li-Ion
- ładowarka akumulatorowa do szybkiego ładowania
- walizka narzędziowa

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-32	720242	1 szt.	11.990,00

**TECEflex przystawka PMA 40-63 do kalibrowania i zaciskania połączeń w zakresie średnic 40-63 mm**

Przystawka współpracuje z prasami promieniowymi elektrycznymi lub akumulatorowymi o sile nacisku 32 kN takich producentów jak np.: REMS, VIRAX, ROTHENBERGER, NOVOPRESS.

Zestaw zawiera:

- końcówkę zaciskową PMA 40-63
- widełki zaciskowe do średnicy 40-63
- przystawki do kalibrowania
- głowice kalibrujące 40-63
- walizkę narzędziową

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/kpl.
40-63	720170	1 kpl.	8.354,00

**TECE przecinak krążkowy**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
14-63	8760008	1 szt.	318,50

**TECE frez do kolana naściennego długiego**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
1/2"	740131	1 szt.	230,00



TECEflex – Narzędzia

TECEflex nożyce do cięcia rur

Uwaga:

Nożyce do cięcia rur mogą być używane tylko do cięcia rur TECEflex!

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
14-25	720005	1 szt.	118,50



TECEflex kalibrator

Przeznaczony do rur TECEflex o średnicy 14, 16 oraz 20 mm w przypadku montażu złączy alternatywnych.

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
14-20	720040	1 szt.	10 szt.	7,00



Rury systemowe TECEflex	Rury wielowarstwowe							
Oznaczenie rury	PE-Xc/Al/PE							
Rozmiar	14	16	20	25	32	40	50	63
Dostępne długości - zwoje w m	120	100	100	50	--	--	--	--
Gotowe rury - odcinki w m (5 m/ odcinek)	--	100	70	45	30	15	15	5
Obszar zastosowania*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Klasa rury/ ciśnienie robocze	2/10 bar 5/10 bar							
Kolor	biały	biały żółty						
Średnica zewnętrzna w mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Grubość ściany w mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Średnica wewnętrzna w mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Dostępna w falistej rurze osłonowej	tak				--			
Dostępna z izolacją λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	tak tak tak			-- -- --			
Ciężar pustej rury w kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Pojemność w dm³/m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Chropowatość rury w mm	0,007							
Przewodność cieplna bez izolacji w W/(m²K)	0,35							
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w mm/(mK)	0,026							
Minimalny promień gięcia w mm (5 x rozmiar)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - systemy wodociągowe; HKA - przyłącze grzejnika; FBH - ogrzewanie podłogowe; DLA - systemy sprężonego powietrza; GAS - instalacja gazowa. Klasyfikacja klas rur zgodna z wytycznymi z ISO 10508[4].


** Rury o średnicy 20 mogą być też gięte do 4-krotności średnicy.

TECEflex – Dane techniczne rury

Rury systemowe TECEflex	Rura do instalacji sanitarna PE-Xc zgodna z ISO 10508			Rura do instalacji grzewczej PE-Xc zgodna z DIN 4726			
Oznaczenie rury	PE-Xc			PE-Xc			
Rozmiar	16	20	25	16	18	20	25
Dostępne długości - zwoje w m	50	50	50	120	75	75	75
Gotowe rury - odcinki w m (5 m/odcinek)	--	--	--	--	--	--	--
Obszar zastosowania*	TWA			FBH, HKA			
Klasa rury/ciśnienie robocze	2/10 bar			5/6 bar			
Kolor	Masa perlowa			srebrna			
Średnica zewnętrzna w mm	16	20	25	16	18	20	25
Grubość ściany w mm	2,2	2,8	3,5	2,0	2,0	2,8	3,5
Średnica wewnętrzna w mm	11,6	14,3	18	12	14	14,4	18,0
Dostępna w falistej rurze osłonowej	--			--			
W sprzedaży w otulinie $\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --			-- -- --			
Ciężar pustej rury w kg/m	0,09	0,14	0,22	0,08	0,09	0,14	0,22
Pojemność w dm ³ /m	0,11	0,16	0,25	0,11	0,15	0,16	0,25
Chropowatość rury w mm	0,007			0,007			
Przewodność cieplna bez izolacji w W/(m ² K)	0,35			0,35			
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w mm/(mK)	0,2			0,2			
Minimalny promień gięcia w mm (5 x średnica)	80	100	125	80	90	100	125

* TWA – instalacja wodociągowa; HKA – przyłącze grzejnika; FBH – ogrzewanie podłogowe; DLA - instalacja sprężonego powietrza
Klasyfikacja klas rur zgodna z wytycznymi z ISO 10508[4].

Zakres stosowania złączy z miedzi standardowej do instalacji wody pitnej

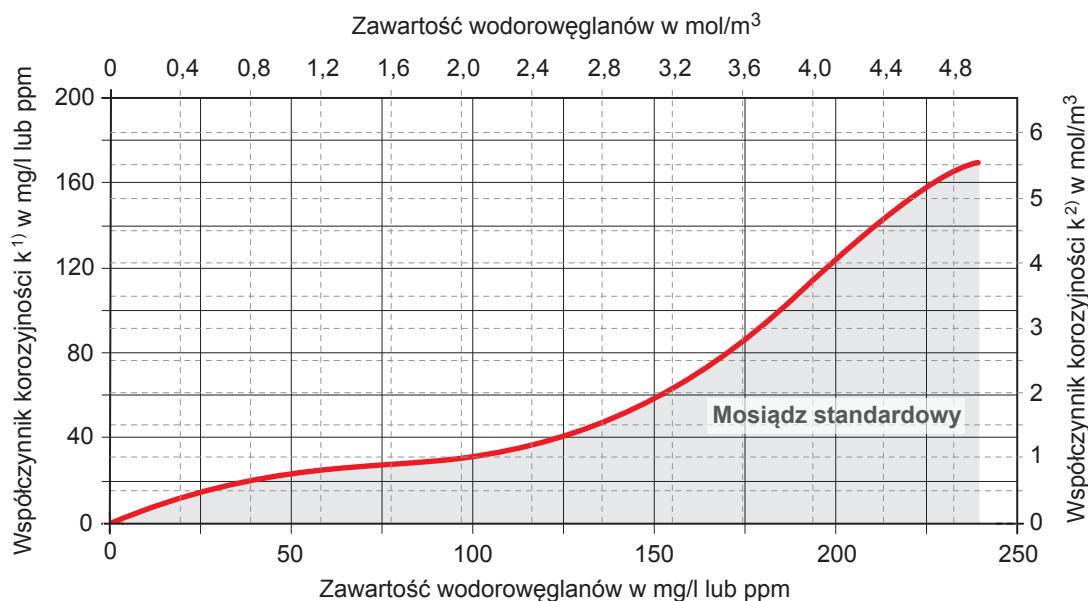

¹⁾ $k = \text{zawartość chlorków Cl} + 1/3 \text{ zawartość siarczanów SO}_4 \text{ (w mg/l)}$

²⁾ $k = \text{zawartość chlorków Cl} + \text{zawartość siarczanów SO}_4 \text{ (w mol/m}^3\text{)}$

Dla jakości wody, która znajduje się powyżej krzywej granicznej, należy spodziewać się korozji - odcynkowania miedzi standardowej. Nie może być on stosowany do wody tej jakości.

Klasy zastosowań i klasyfikacja warunków eksploatacyjnych zgodnie z ISO 10508

Klasa zastosowania	Optymalna temperatura T_D °C	Okres eksploatacji ^b przy T_D lat ^a	T_{max} °C	Okres eksploatacji przy T_{max} lat	T_{mal} °C	Okres eksploatacji przy T_{mal} godzin	Typowy zakres stosowania
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Instalacja ciepłej wody (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Instalacja ciepłej wody (70 °C)
3 ^c	20	0,5	50	4,5	65	100	Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2,5	70	2,5	100	100	Ogrzewanie podłogowe z niskotemperaturową instalacją grzejników
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Wysokotemperaturowa instalacja grzejników
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatura do jakiej jest przystosowana instalacja. T_{max} = maksymalna temperatura, mogąca występować w krótkim okresie.

T_{mal} = najwyższa maksymalna temperatura, mogąca występować chwilowo w przypadku usterki (maksymalnie 100 godzin w ciągu 50 lat).


^a W danym kraju można wybrać klasę 1 lub 2 zgodnie z przepisami krajowymi.

^b Dla danej klasy zastosowania można dodać towarzyszące okresy użytkowania do okresu podstawowego, jeśli występuje więcej niż jeden wynik obliczenia temperatury w danym czasie przy danej temperaturze. "Łączenie dodawania" w tabeli sugeruje zastosowanie kombinacji temperatury z temperatury określonej dla danego okresu eksploatacyjnego (np. kombinacja temperatury dla okresu użytkowania 50 lat dla klasy 5 składa się z: 20 °C przez 14 lat, następnie 60 °C przez 25 lat, następnie 80 °C przez 10 lat, następnie 90 °C przez 1 rok, następnie 100 °C przez 100 h).

^c Dozwolone tylko jeśli temperatura podczas usterki nie może wzrosnąć do 65 °C.


TECEflex - Wymiary

TECEflex mufa przejściowa




Rozmiar	Brąz krzemowy				Mosiądz standard			
	Nr kat.	Z1	L1	SW	Nr kat.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-

TECEflex nypel przejściowy




Rozmiar	Brąz krzemowy				Mosiądz standard			
	Nr kat.	Z1	L1	SW	Nr kat.	Z1	L1	SW
14 x R 1/2"	-	-	-	-	765501	18	46	22
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60

TECEflex złączka prosta



Rozmiar	Brąz krzemowy			PPSU			Mosiądz standard		
	Nr kat.	Z1	L1	Nr kat.	Z1	L1	Nr kat.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	-	-	-	766014	14	43
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	-	-	-	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	-	-	-	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118


TECEflex złączka redukcyjna



Rozmiar	Brąz krzemowy			PPSU			Mosiądz standard		
	Nr kat.	Z1	L1	Nr kat.	Z1	L1	Nr kat.	Z1	L1
16 x 14	-	-	-	-	-	-	766501	14	43
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	-	-	-	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	-	-	-	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	-	-	-	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-

TECEflex - Wymiary


TECEflex kolano 90°

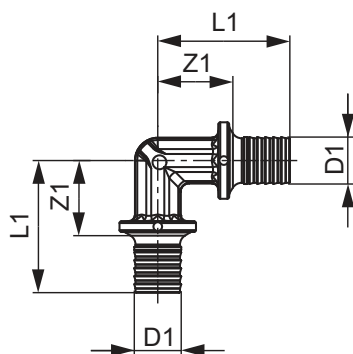


Rozmiar	PPSU			Mosiądz standard		
	Nr kat.	Z1	L1	Nr kat.	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	767014	23	38
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	-	-	-	767032	35	66
40 x 40	-	-	-	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99

TECEflex kolano 90° zoptymalizowane pod względem straty ciśnienia przepływu z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

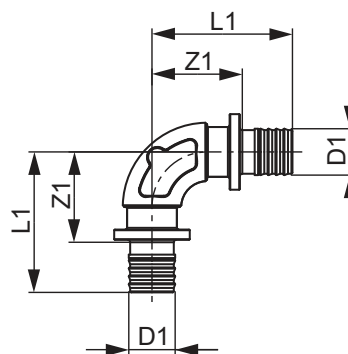


TECEflex mufa przejściowa kątowa



Rozmiar	Brąz krzemowy					Mosiądz standard				
	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-


TECEflex nypel przejściowy kątowy



Rozmiar	Brąz krzemowy					Mosiądz standard				
	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56


TECEflex - Wymiary

TECEflex trójnik 90° z gwintem wewnętrznym

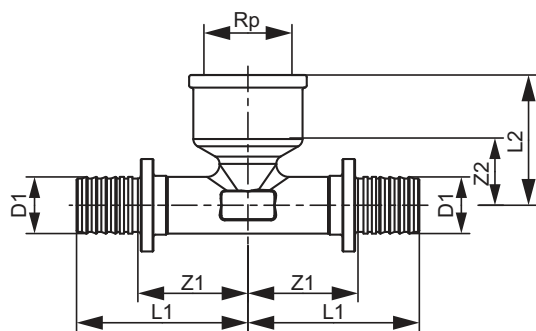


Rozmiar	Brąz krzemowy					Mosiądz standard				
	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
40 x Rp 3/4" x 40	709809	33	15	67	30	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	709810	34	19	73	35	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	709811	53	30	99	43	-	-	-	-	-

TECEflex trójnik 90°

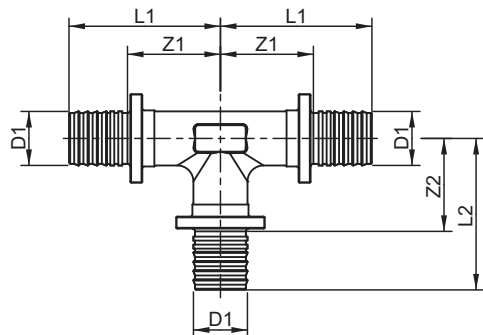

Rozmiar	Brąz krzemowy					PPSU					Mosiądz standard				
	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
14 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760014	23	23	38	38
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	-	-	-	-	-	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	-	-	-	-	-	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECEflex trójnik redukcyjny 90°

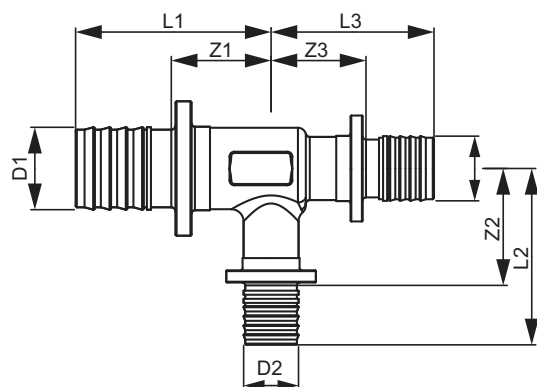


Rozmiar	Brąz krzemowy							PPSU							Mosiądz standard						
	Nr kat.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Nr kat.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Nr kat.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 14 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760512	23	23	23	38	38	38
16 x 14 x 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760503	23	23	23	38	38	38
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 14 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760507	23	25	23	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 25 x 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760527	29	29	28	54	54	43
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	-	-	-	-	-	-	-	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	-	-	-	-	-	-	-	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	-	-	-	-	-	-	-	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	-	-	-	-	-	-	-	760523	31	34	31	62	57	62
32 x 32 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760529	34	34	32	66	66	49
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	-	-	-	-	-	-	-	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	-	-	-	-	-	-	-	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	-	-	-	-	-	-	-	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	-	-	-	-	-	-	-	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECEflex – Wymiary


TECEflex szybkozłącze proste z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	G
16 x 1/2"	708630	22	36	1/2"

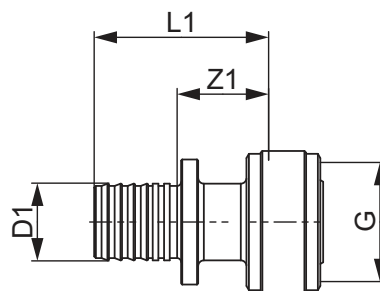


TECEflex szybkozłącze, kolano 90° z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2"	708631	24	25	40	1/2"

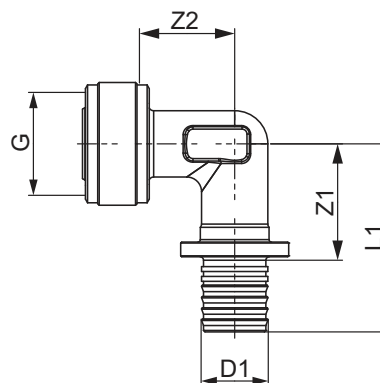


TECEflex szybkozłącze, trójnik przełot z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	G
16 x 16 x 1/2"	708632	23	25	25	38	40	1/2"

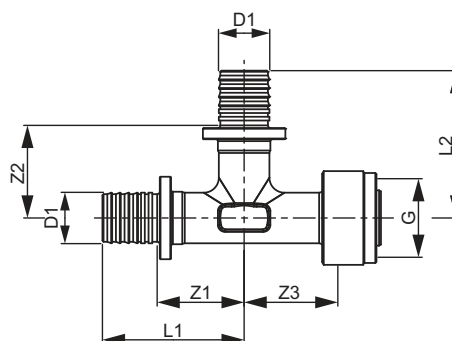


TECEflex szybkozłącze, trójnik odgańczenie z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2" x 16	708633	23	26	38	1/2"

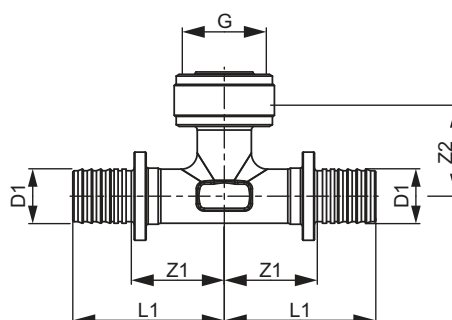


TECEflex zaślepka



Mosiądz standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
14	765114	9	23
16	765116	9	23
20	765120	9	26

TECEflex kolano naścienne

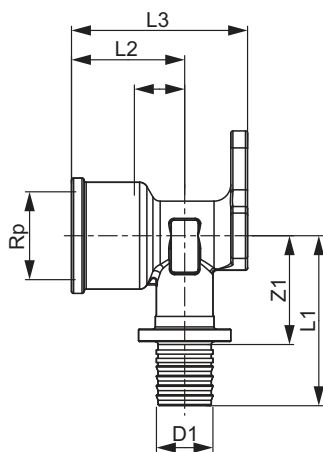


Brąz krzemowy

Mosiądz standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
14 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	-	768514	26	12	40	27	42
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46

TECEflex - Wymiary


TECEflex kolano naścienne długie - 82 mm

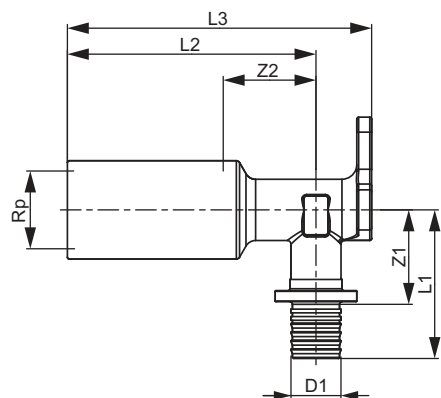

Rozmiar	Brąz krzemowy						Mosiądz standard					
	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82	768502	25	25	40	67	82


TECEflex kolano naścienne podwójne typu "V" z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

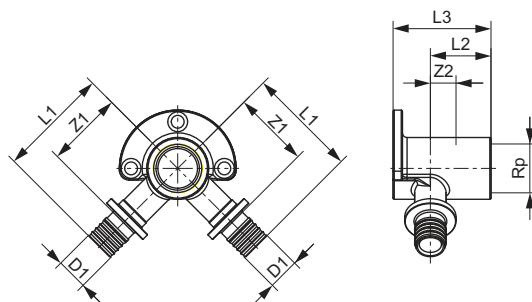


TECEflex podwójne kolano naścienne długie z brązu krzemowego dopisać wymiar 54 mm

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	708628	32	23	48	38	54

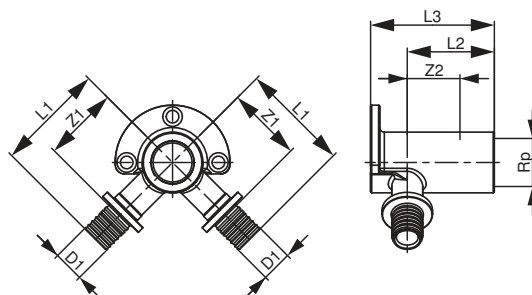


TECEflex kolano naścienne podwójne typu "U", zoptymalizowane pod względem straty ciśnienia przepływu z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

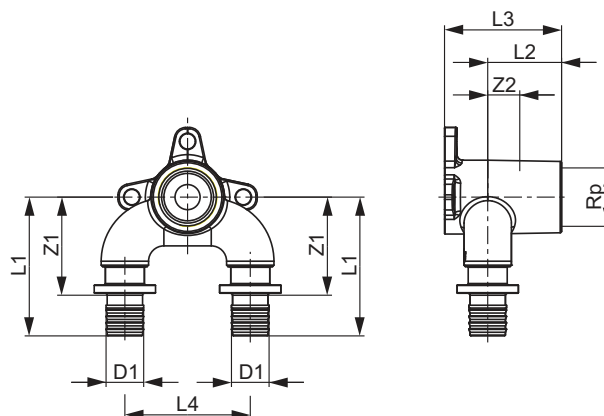


TECEflex kolano naścienne podwójne typu "U", zoptymalizowane pod względem straty ciśnienia przepływu z brązu krzemowego, redukcyjne

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

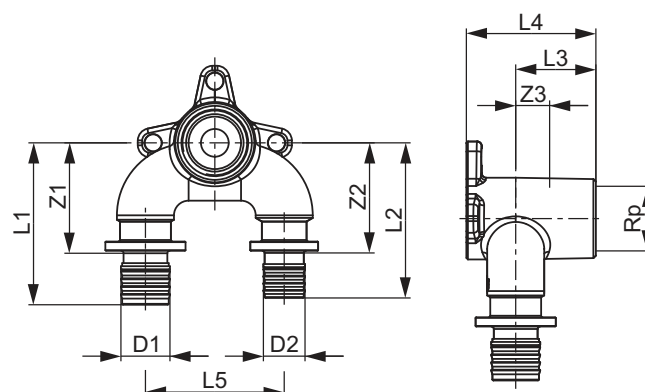


TECEflex przejście przez ścianę z podkładką sprężynującą z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L3	L2
16 x Rp 1/2"	708705	23	33	41	18-25	57

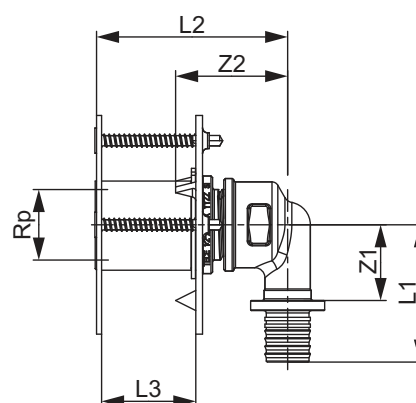


TECEflex połączenie do lutowania i połączeń zaprasowywanych z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25



TECEflex połączenie do lutowania TECEflex (mosiądz standard) - Cu (miedź)


Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
16 x 15/18 mm Cu	713916	15	42
20 x 18/22 mm Cu	713920	13	45
25 x 22/28 mm Cu	713925	18	60



TECEflex – Wymiary



TECEflex kolano montażowe do przyłączy grzejnikowych 15 mm, niklowane do rur systemu TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
16 x 15 mm Cu	740135	75	90	195

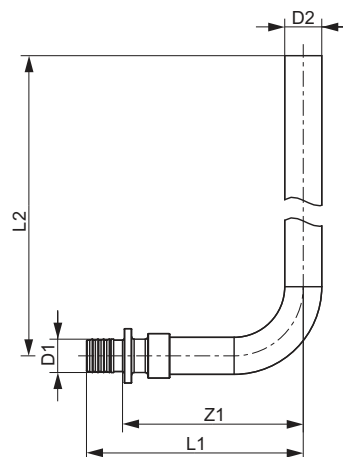



TECEflex uniwersalny garnitur montażowy do grzejników VK z wyjściem ze ściany lub z posadzki, niklowany

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	740119	32	47	50	210	205
20 x 15 mm Cu	740147	32	47	50	210	205

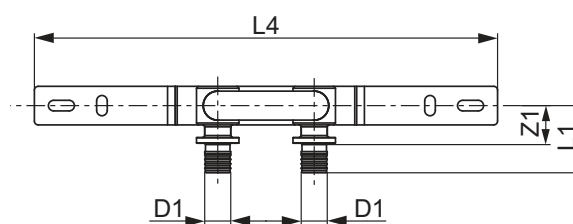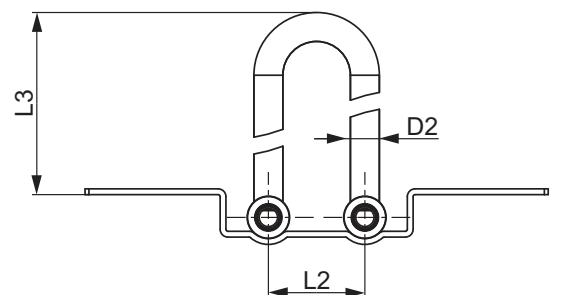


TECEflex garnitur montażowy do grzejników VK, wyjście ze ściany

Rozmiar	Nr kat.	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

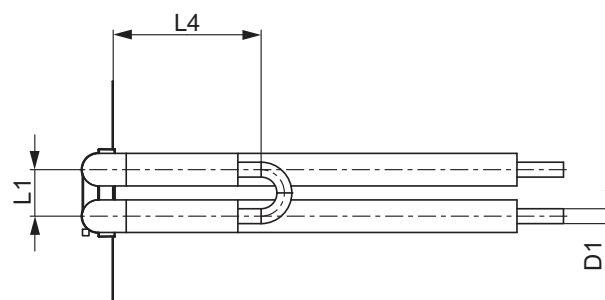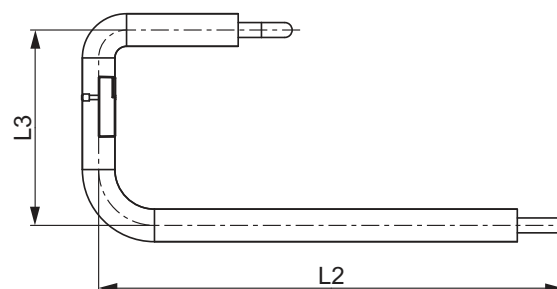


TECEflex trójkąt krzyżakowy

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

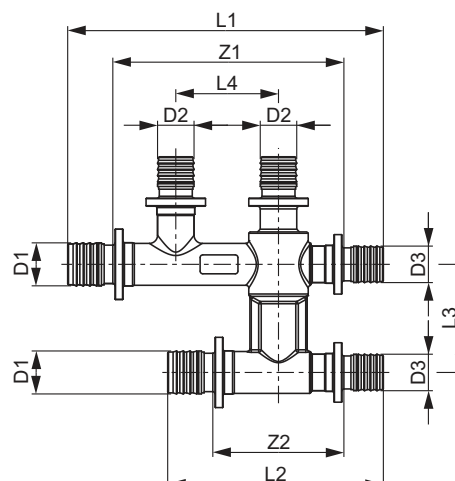


TECEflex puszka izolacyjna do trójkątów krzyżakowych

Rozmiar	Nr kat.	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

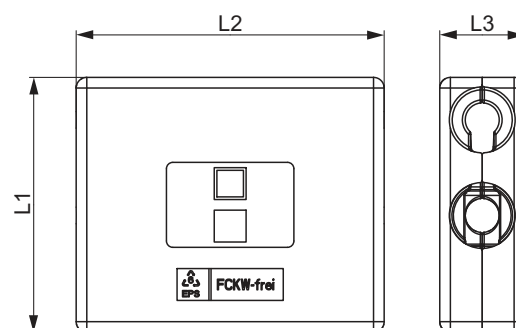

TECEflex adapter przejściowy zaciskowy z mosiądzu standard do rur sytemu TECEflex z nakrętką Rp 3/4" i Eurokonusem

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30



TECE uniwersalny rozdzielacz z zaworami odcinającymi z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730007	28	113	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730010	28	71	35	40	28	96	38
1" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730011	28	111	35	40	28	136	38
1" x 3/4" EC 4 sek cyjny	8730040	28	151	35	40	28	176	38

