

Systemy rurowe

TECElogo SYSTEM POŁĄCZEŃ WTYKOWYCH

TECElogo



	Strona
Rura wielowarstwowa	52
Złączki Push	53
Elementy montażowe	59
Armatura przyłączeniowa	62
Rozdzielacze	64
Narzędzia	67
Dane techniczne rury	69
Wymiary	71

Złączki TECElogo do stosowania tylko z oryginalnymi rurami TECElogo. Gwarancja nie dotyczy montażu nieoryginalnych części. Do TECElogo należy używać tylko oryginalnych narzędzi do cięcia i kalibrowania.

Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom opakowań zbiorczych (kolumna OZ).

System TECElogo

System rurowy TECElogo jest uniwersalnym systemem o wymiarach 16-63 mm, który posiada certyfikat wydany przez DVGW. Nadaje się do instalacji centralnego ogrzewania i wody pitnej. Spełnia wszystkie wymagania normy PN EN ISO 21003 dla klasy zastosowania 5/10 bar dla instalacji grzewczej lub klasy zastosowania 2/10 bar dla instalacji wody pitnej.

Montaż musi odbywać się zgodnie z normami PN-EN 806, PN-EN 1717 oraz normami uzupełniającymi DIN 1988. Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami: PN-EN 806, wytyczne VDI/DVGW-6023 oraz COBRTI INSTAL/ZVSHK. Płukanie instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 806-4 lub ZVSHK.

Komponenty systemu

Rura wielowarstwowa TECElogo zgodna z normą PN EN ISO 21003, składa się z rury z polietylenu o wysokiej gęstości z podwyższoną odpornością na temperaturę (PE-RT typ 2) lub polietylenu sieciowanego wiązką elektronów (PE-Xc), warstwa pośrednia wykonana ze zgrzewanej doczołowo taśmy aluminiowej oraz zewnętrzna warstwa ochronna z polietylenu (PE-RT).

TECElogo rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT

Rura wielowarstwowa wg normy PN-EN ISO 21003 do instalacji sanitarnych wody pitnej i instalacji grzewczych. 100% odporności na przenikanie tlenu.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 zwój	8700016 *	100 m	1000 m	2000 m	7,78
20 zwój	8700020 *	100 m	700 m	1400 m	10,45
25 zwój	8700025 *	50 m	350 m	700 m	19,15
32 zwój	8700032 *	25 m	125 m	250 m	31,95
16 sztanga	8700116	100 m	-	-	9,20
20 sztanga	8700120	70 m	-	-	12,13
25 sztanga	8700125	45 m	-	-	20,70
32 sztanga	8700132	30 m	-	-	41,15
40 sztanga	8700140	15 m	-	-	88,10
50 sztanga	8700150	15 m	-	-	130,40
63 sztanga	8700163	5 m	-	-	208,20

(Sztanga - 5 m)



TECElogo rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT

Rura wielowarstwowa wg normy PN-EN ISO 21003 do instalacji sanitarnych wody pitnej i instalacji grzewczych. 100% odporności na przenikanie tlenu.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
16 zwój	8706016	200 m	1200 m	2400 m	7,58
16 zwój	8706516	600 m	1200 m	2400 m	7,58
20 zwój	8705020	100 m	700 m	1400 m	9,46
25 zwój	8705025	50 m	350 m	700 m	17,05
32 zwój	8705232	25 m	125 m	250 m	27,85



TECElogo – Złączki Push

Złączki wtykowe ze zintegrowaną technologią zaciskową umożliwiające wykonanie połączenia bez użycia narzędzi. Złączki gwintowane wykonane są z brązu lub mosiądzu standardowego, natomiast złączki bez gwintu z PPSU.

TECElogo-Push mufa przejściowa

Połączenie wtykowe typu push-fit.
Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Brąz krzemowy**Mosiądz standard*****Grupa rabatowa: TECElogo**

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610002	27,05
20 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610003	32,25
20 x Rp 3/4"	10 szt.	80 szt.	-	-	8610004	38,70
25 x Rp 1"	5 szt.	50 szt.	-	-	8610006	71,40
25 x Rp 3/4"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610005	50,20
32 x Rp 1"	1 szt.	20 szt.	-	-	8610007	75,90
40 x Rp 1 1/2"	1 szt.	20 szt.	-	-	8610008	192,80
50 x Rp 2"	1 szt.	8 szt.	-	-	8610009	310,10
63 x Rp 2"	1 szt.	4 szt.	8713010	567,00	-	-

TECElogo-Push nypel przejściowy

Połączenie wtykowe typu push-fit.
Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Brąz krzemowy**Mosiądz standard****Grupa rabatowa: TECElogo**

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x R 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610102	27,05
16 x R 3/4"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610103	wyprzedaż 34,15
20 x R 1/2"	10 szt.	80 szt.	-	-	8610104	34,15
20 x R 3/4"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610105	34,15
25 x R 1"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610107	60,90
25 x R 3/4"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610106	48,90
32 x R 1"	1 szt.	20 szt.	-	-	8610116	68,00
40 x R 1 1/4"	1 szt.	20 szt.	-	-	8610117	124,80
50 x R 1 1/2"	1 szt.	8 szt.	-	-	8610118	176,20
63 x R 2"	1 szt.	4 szt.	8713111	407,40	-	-

TECElogo – Złączki Push

TECElogo-Push złączka prosta z PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16	8710516	10 szt.	80 szt.	29,20
20 x 20	8710520	10 szt.	80 szt.	34,85
25 x 25	8710525	10 szt.	80 szt.	49,55
32 x 32	8710532	1 szt.	20 szt.	86,70
40 x 40	8710540	1 szt.	20 szt.	133,90
50 x 50	8710550	1 szt.	8 szt.	175,50
63 x 63	8710563	1 szt.	4 szt.	487,20



TECElogo-Push złączka redukcyjna z PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
20 x 16	8710616	10 szt.	80 szt.	33,05
25 x 16	8710620	10 szt.	80 szt.	34,85
25 x 20	8710625	10 szt.	80 szt.	45,85
32 x 20	8710632	1 szt.	20 szt.	69,10
32 x 25	8710633	1 szt.	20 szt.	77,00
40 x 32	8710640	1 szt.	20 szt.	116,40
50 x 40	8710650	1 szt.	8 szt.	175,50
63 x 50	8710663	1 szt.	4 szt.	449,40



TECElogo-Push kolano 90° PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16	8710716	10 szt.	100 szt.	34,85
20 x 20	8710720	10 szt.	50 szt.	41,25
25 x 25	8710725	10 szt.	40 szt.	66,70
32 x 32	8710732	1 szt.	20 szt.	97,80
40 x 40	8710740	1 szt.	8 szt.	155,70
50 x 50	8710750	1 szt.	4 szt.	254,90
63 x 63	8710763	1 szt.	4 szt.	530,30



TECElogo-Push kolano wciskowe 90° z PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16	8711116	10 szt.	100 szt.	31,40
20 x 20	8711120	10 szt.	50 szt.	37,40
25 x 25	8711125	10 szt.	40 szt.	45,30



TECElogo-Push mufa przejściowa
kątowna

Brąz krzemowy

Mosiądz standard*



Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610202	31,65
20 x Rp 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610203	39,70
20 x Rp 3/4"	10 szt.	80 szt.	-	-	8610204	49,60
25 x Rp 3/4"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610205	58,20
32 x Rp 1"	1 szt.	20 szt.	-	-	8610206	119,20

TECElogo-Push nypel przejściowy
kątowny

Brąz krzemowy

Mosiądz standard



Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN	Nr kat.	PLN/szt.
16 x R 1/2"	10 szt.	100 szt.	-	-	8610302	30,80
20 x R 1/2"	10 szt.	80 szt.	-	-	8610303	wyprzedaż 42,90
20 x R 3/4"	10 szt.	80 szt.	-	-	8610304	49,85
25 x R 1"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610306	86,10
25 x R 3/4"	10 szt.	50 szt.	-	-	8610305	59,00
32 x R 1"	1 szt.	20 szt.	-	-	8610312	114,80

TECElogo-Push trójnik z gwintem
wewnętrznym

Brąz krzemowy

Mosiądz standard



Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2" x 16	10 szt.	80 szt.	-	-	8610402	49,85
20 x Rp 1/2" x 20	10 szt.	50 szt.	-	-	8610403	63,70
25 x Rp 3/4" x 25	10 szt.	40 szt.	-	-	8610404	88,10
32 x Rp 1" x 32	1 szt.	8 szt.	-	-	8610406	157,20
40 x Rp 1" x 40	1 szt.	8 szt.	-	-	8610408	392,50
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 szt.	4 szt.	-	-	8610410	457,40
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 szt.	4 szt.	8713408	828,30	-	-

TECElogo – Złączki Push

TECElogo-Push trójnik z PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 16 x 16	8710916	10 szt.	40 szt.	44,25
20 x 20 x 20	8710920	10 szt.	40 szt.	53,80
25 x 25 x 25	8710925	10 szt.	40 szt.	78,60
32 x 32 x 32	8710932	1 szt.	8 szt.	136,50
40 x 40 x 40	8710940	1 szt.	8 szt.	214,20
50 x 50 x 50	8710950	1 szt.	4 szt.	313,30
63 x 63 x 63	8710963	1 szt.	4 szt.	828,50



TECElogo-Push trójnik redukcyjny z PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
20 x 16 x 16	8711004	10 szt.	40 szt.	46,00
20 x 16 x 20	8711005	10 szt.	40 szt.	49,55
20 x 20 x 16	8711006	10 szt.	40 szt.	52,10
20 x 25 x 20	8711011	10 szt.	40 szt.	69,70
25 x 16 x 16	8711007	10 szt.	40 szt.	59,10
25 x 16 x 25	8711008	10 szt.	40 szt.	63,90
25 x 20 x 20	8711009	10 szt.	40 szt.	63,90
25 x 20 x 25	8711010	10 szt.	40 szt.	69,70
32 x 16 x 32	8711012	1 szt.	8 szt.	116,30
32 x 20 x 32	8711013	1 szt.	8 szt.	116,30
32 x 25 x 32	8711014	1 szt.	8 szt.	116,30
32 x 25 x 25	8711015	1 szt.	8 szt.	116,30
40 x 25 x 40	8711017	1 szt.	8 szt.	175,50
40 x 32 x 40	8711018	1 szt.	8 szt.	175,50
40 x 32 x 32	8711019	1 szt.	8 szt.	175,50
50 x 25 x 50	8711020	1 szt.	4 szt.	229,40
50 x 32 x 50	8711021	1 szt.	4 szt.	290,00
63 x 32 x 63	8711022	1 szt.	4 szt.	773,90
63 x 50 x 63	8711023	1 szt.	4 szt.	952,40



TECElogo-Push zaślepka z PPSU

Połączenie wtykowe typu push-fit. Do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	8710817	10 szt.	50 szt.	32,25
20	8710821	10 szt.	50 szt.	41,40



TECElogo-Push adapter przejściowy zaciskowy z brązu krzemowego

Adapter przejściowy zaciskowy do rur ze stali nierdzewnej lub miedzianych z połączeniem wtykowym TECElogo-Push.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15 mm Cu	8730100	10 szt.	100 szt.	35,25
20 x 18 mm Cu	8730101	10 szt.	100 szt.	55,75
25 x 22 mm Cu	8730102	10 szt.	50 szt.	69,10

**TECElogo-Push śrubunek płaskouszczelniony****Mosiądz standard*****Grupa rabatowa: TECElogo**

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.
16 x 1/2"	5 szt.	80 szt.	8630201	74,30
16 x 3/4"	5 szt.	80 szt.	8630202	74,30
20 x 3/4"	5 szt.	50 szt.	8630203	81,40
25 x 1"	5 szt.	50 szt.	8630204	111,30
32 x 1 1/4"	1 szt.	20 szt.	8630205	149,60

TECElogo-Push szybkozłącze z brązu

Adapter do łączenia rur TECElogo do szybkozłącza TECE 1/2" bez użycia narzędzi. Słuczki TECE są wyposażone w kompatybilne szybkozłącza z gwintem zewnętrznym. Druga strona adaptera umożliwia zastosowanie złązek wtykowych TECElogo-Push.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 1/2"	8730310	10 szt.	50 szt.	61,80

**TECElogo-Push kolano naścienne****Mosiądz standard****Grupa rabatowa: TECElogo**

Rozmiar	OZ 1	OZ 2	Nr kat.	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	10 szt.	80 szt.	8620002	37,75
20 x Rp 1/2"	10 szt.	60 szt.	8620003	45,15

TECElogo-Push kolano naścienne podwójne typu "V" z mosiądzu standard*

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 szt.	40 szt.	84,60



TECElogo-Push kolano naścienne długie z mosiądzu standard

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x Rp 1/2"	8620008	10 szt.	50 szt.	52,85



TECE Seal System korki do prób ciśnieniowych z tuleją uszczelniającą

Korek wielokrotnego użytku do montażu tulei uszczelniającej w stanie surowym. Nadaje się do prób ciśnieniowych przy użyciu powietrza lub wody. Z metalowym gwintem wykonanym z materiału przeznaczonego do kontaktu z wodą pitną, w zestawie z tuleją uszczelniającą Seal System.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
1/2"	704802	6 szt.	30 szt.	42,65

**TECE Seal System tuleja uszczelniająca**

Tuleja uszczelniająca do tworzenia przejść przez ścianę, w ścianach narażonych na wilgoć zgodnie z normą DIN 18534 (2017).

Przecieki powstałe przez nieszczelności złączy gwintowanych pomiędzy kolanem naściennym, a przedłużką są wyprowadzane na zewnątrz ściany. Odpowiednia do kolan naściennych innych producentów (nie tylko TECE).

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
1/2"	704801	10 szt.	50 szt.	14,10

W połączeniu z kołnierzem uszczelniającym Seal System i odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. Przydatność dla produktów innych producentów można znaleźć w informacjach technicznych.

**TECE Seal System kołnierz uszczelniający**

Kołnierz uszczelniający systemu Seal System zapobiegający przenikaniu wilgoci do ściany przez przyłącza armatury.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 szt.	500 szt.	44,25

**TECE Seal System zestaw uszczelniający 1/2" dla przejść przez ścianę**

Zestaw uszczelniający Seal System składa się z:

- 2 x korek do prób ciśnieniowych
- 2 x tuleja uszczelniająca
- 2 x kołnierz uszczelniający

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
1/2"	704805	1 szt.	10 szt.	169,60

**TECE łuk prowadzący do rur**

Plastikowe łuki do wyprowadzenia rur z jastrychu.

Grupa rabatowa: TECEfloor

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
14-17 mm	77910010	25 szt.	200 szt.	5,27
18-20 mm	77910011	25 szt.	100 szt.	7,50
25 mm	77910012*	25 szt.	100 szt.	13,00



TECElogo – Elementy montażowe

TECE listwa montażowa pojedyncza do kolan naściennych

Listwa z kompletem wkrętów.

Grupa rabatowa: TECEflex

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
740113	1 szt.	30 szt.	15,59



TECE listwa montażowa do kolan naściennych

Listwa z kompletem wkrętów.

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
L = 100/80 mm	740111	1 szt.	10 szt.	560 szt.	27,14
L = 150 mm	740112	1 szt.	10 szt.	560 szt.	27,14



TECE listwa mocująca pod baterie

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
L = 150 mm	740140	1 szt.	50 szt.	400 szt.	13,30



TECE obejmy pojedyncze do wszystkich typów rur

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16-32	740151	200 szt.	19200 szt.	0,87
16-25	740152	200 szt.	19200 szt.	1,07



TECE obejmy podwójne do wszystkich typów rur

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16-32	740153	200 szt.	24000 szt.	1,01
16-25	740154	150 szt.	18000 szt.	1,07



TECE śrubunek zaciskowy typu Quetsch

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
Rp 3/4" x 15 mm Cu	740133	10 szt.	200 szt.	21,10



TECE śrubunek zaciskowy nypłowy typu Quetsch, niklowany

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
R 1/2" x 15 mm Cu	740134	10 szt.	200 szt.	22,65



TECE śrubunek zaciskowy typu Quetsch do mocowania kolan i trójników montażowych z zaworami grzejnikowymi

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
15 mm Cu x R 1/2"	740132	10 szt.	200 szt.	11,45



TECElogo – Armatura przyłączeniowa

TECElogo-Push kolano montażowe do grzejników

Kolano montażowe do przyłączy grzejnikowych z połączeniem wtykowym, do instalacji grzewczych, rurka miedziana 15 mm, niklowana.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15 mm Cu	8740401	10 szt.	50 szt.	70,30



TECElogo-Push garnitur montażowy do grzejnika, podłączenie z podłogi

Garnitur montażowy do grzejników z połączeniem wtykowym. Do kompaktowego grzejnika z wbudowanym zaworem, podłączonego z podłogi, do instalacji grzewczych. Rurka miedziana 15 mm, niklowana.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15 mm Cu	8740405*	1 szt.	5 szt.	178,00



TECElogo-Push garnitur montażowy do grzejnika, podłączenie ścienne

Garnitur montażowy do grzejników z połączeniem wtykowym. Do kompaktowego grzejnika z wbudowanym zaworem, podłączonego do ściany, do instalacji grzewczych. Rurka miedziana 15 mm, niklowana.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 15 mm Cu	8740406	1 szt.	5 szt.	178,00



TECElogo garnitur montażowy

Garnitur montażowy do kompaktowego grzejnika z wbudowanym zaworem, z zaizolowaną rurą wielowarstwową, izolacja 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	8740550	1 szt.	5 szt.	109,10



TECElogo złącze alternatywne, gwint Rp 3/4" Eurokonus**

TECElogo złącze alternatywne do rury wielowarstwowej. Do instalacji grzewczych.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16 x 3/4" EC	8740216	10 szt.	200 szt.	20,60



TECElogo-Push złączka do prób ciśnieniowych z odpowietrzeniem z mosiądzu standard

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
16	8640001	10 szt.	50 szt.	45,45



TECEflex nypel redukcyjny niklowany

Grupa rabatowa: TECEflex

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
R 3/4" x R 1/2"	740100	10 szt.	200 szt.	14,30



TECE szafka podtynkowa

Grupa rabatowa: TECEfloor

Wersja	Szerokość wew.	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
450	450 mm	77351021	1 szt.	26 szt.	390,60
530	530 mm	77351022	1 szt.	21 szt.	450,50
680	680 mm	77351023	1 szt.	19 szt.	543,90
830	830 mm	77351024	1 szt.	15 szt.	646,80
1030	1030 mm	77351025	1 szt.	13 szt.	770,70

Pomiar otworu w ścianie = szerokość wewnętrzna + co najmniej 20 mm.

Zalecana szerokość szafki

= zamontowane elementy + odstęp montażowy (2 x ≥ 40 mm)



Nr kat.	Wymagana szerokość wnęki	Wymagana wysokość wnęki	Wymagana głębokość wnęki
77351021	470 mm	700-800	110-160 mm
77351022	550 mm	700-800	110-160 mm
77351023	700 mm	700-800	110-160 mm
77351024	850 mm	700-800	110-160 mm
77351025	1050 mm	700-800	110-160 mm

Nr kat.	Wysokość szafki	Głębokość szafki	Rozdzielacz mosiężny 1" i zaw. odcinającym
77351021	690-790 mm	110-160 mm	2-4
77351022	690-790 mm	110-160 mm	5-6
77351023	690-790 mm	110-160 mm	7-9
77351024	690-790 mm	110-160 mm	10-12
77351025	690-790 mm	110-160 mm	-

Nr kat.	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. odcinającym	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. kątowym	Rozdzielacz z mieszaczem pompowym
77351021	2-3	2	2
77351022	4-5	3-4	3
77351023	6-8	5-7	4-6
77351024	9-11	8-10	7-9
77351025	12	11-12	10-12

Nr kat.	Rozdzielacz zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym	Rozdzielacz "2 w 1"
77351021	-	-
77351022	3	3
77351023	4-6	4-6
77351024	7-9	7-9
77351025	10	10-12

TECE szafka natynkowa

Grupa rabatowa: TECEfloor

Wersja	Szerokość wew.	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
450	450 mm	77361021	1 szt.	25 szt.	368,60
530	530 mm	77361022	1 szt.	22 szt.	434,70
680	680 mm	77361023	1 szt.	17 szt.	525,00
830	830 mm	77361024	1 szt.	13 szt.	621,60
1030	1030 mm	77361025	1 szt.	12 szt.	749,70



Zalecana szerokość szafki

= zamontowane elementy + odstęp montażowy (2 x ≥ 40 mm)

Nr kat.	Wysokość szafki	Głębokość szafki	Rozdzielacz mosiężny 1" i zaw. odcinającym
77361021	640 mm	130 mm	2-4
77361022	640 mm	130 mm	5-6
77361023	640 mm	130 mm	7-9
77361024	640 mm	130 mm	10-12
77361025	640 mm	130 mm	-

Nr kat.	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. odcinającym	Rozdzielacz ze stali nierdzewnej i zaw. kątowym	Rozdzielacz z mieszaczem pompowym
77361021	2-3	2	2
77361022	4-5	3-4	3
77361023	6-8	5-7	4-6
77361024	9-11	8-10	7-9
77361025	12	11-12	10-12

Nr kat.	Rozdzielacz zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym	Rozdzielacz "2 w 1"
77361021	-	-
77361022	3	3
77361023	4-6	4-6
77361024	7-9	7-9
77361025	10	10-12

TECElogo-Push rozdzielacz z mosiądzu standard*

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 podwójna	8630002	1 szt.	20 szt.	104,50
R 3/4" x R 3/4" x 16 potrójna	8630003	1 szt.	20 szt.	156,30



TECE Rozdzielacz 1" z nypłami do złączy alternatywnych

Grupa rabatowa: TECEflex

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
2 sekcijny	740102	1 szt.	210,00
3 sekcijny	740103	1 szt.	289,00
4 sekcijny	740104	1 szt.	347,00
5 sekcijny	740105	1 szt.	417,00
6 sekcijny	740106	1 szt.	507,00
7 sekcijny	740107	1 szt.	559,00
8 sekcijny	740108	1 szt.	675,00
9 sekcijny	740109	1 szt.	744,00
10 sekcijny	740110	1 szt.	824,00



TECE uniwersalny rozdzielacz z zaworami odcinającymi z mosiądzu standard

TECE rozdzielacz mosiężny z zaworami odcinającymi. Belka GW / GZ średnicy 1" lub 3/4". Wyjście sekcji wody 3/4" pod Eurokonus.

Grupa rabatowa: TECElogo

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3/4" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730006	1 szt.	24 szt.	121,60
3/4" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730007	1 szt.	24 szt.	161,80
1" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730010**	1 szt.	24 szt.	156,60
1" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730011	1 szt.	24 szt.	207,10
1" x 3/4" EC 4 sek cyjny	8730040	1 szt.	12 szt.	283,30



TECE podwójny uchwyt do rozdzielacza 3/4" i 1"

TECE solidny uchwyt do montażu rozdzielacza 3/4" i 1" z wkładkami dźwiękochłonnymi.

Grupa rabatowa: TECElogo

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
8730014	1 kpl.	25 kpl.	111,30



TECElogo-Push walizka narzędziowa

Walizka narzędziowa z nożycami do cięcia rur, narzędziami do kalibrowania i fazowania, uchwytami i narzędziami do demontażu.

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-25	8760001	1 szt.	1.142,00
32-50	8760007*	1 szt.	1.480,00

**TECE nożyce do cięcia rur**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
	8760002	1 szt.	258,00

**TECE przecinak krążkowy**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
14-63	8760008	1 szt.	318,50

**TECElogo-Push kalibrator**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16	8760016	1 szt.	152,50
20	8760020	1 szt.	169,00
25	8760025	1 szt.	185,50
32	8760032	1 szt.	209,50
40	8760040	1 szt.	278,50
50	8760050	1 szt.	330,00
63	8760063	1 szt.	480,00

**TECElogo-Push uchwyt ręczny do kalibratora**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-63	8760000	1 szt.	145,50

**TECE frez do kolana naściennego długiego**

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
1/2"	740131	1 szt.	230,00

**TECElogo-Push uchwyt ręczny do kalibratora**

Uchwyt do kalibratora do stosowania z wkrętarką lub wiertarką. Umożliwia szybką wymianę narzędzi kalibrujących.

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-63	8760005	1 szt.	129,00



* Istnieje możliwość rozszerzenia walizki narzędziowej 32–50 o rozmiar 63.

TECElogo-Push klucz do demontażu złącza 16/20

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16/20	8760103	1 szt.	7,50



TECElogo-Push klucz do demontażu złącza

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
25	8760125	1 szt.	32,10
32	8760132	1 szt.	36,20
40	8760140	1 szt.	44,90
50	8760150	1 szt.	49,40
63	8760163	1 szt.	69,40



TECElogo-Push klucz płaski do demontażu złącza

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16	8760416	1 szt.	18,10
20	8760420	1 szt.	19,90
25	8760425	1 szt.	21,60
32	8760432	1 szt.	59,50
40	8760440	1 szt.	64,30
50	8760450	1 szt.	71,10
63	8760463	1 szt.	71,10



TECElogo zewnętrzna sprężyna do gięcia rur

Zewnętrzna sprężyna do gięcia rury wielowarstwowej ISO.

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora

Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16	8760316	1 szt.	59,80
20	8760320	1 szt.	66,00



TECElogo szczypce do rur

Szczypce do podtrzymywania rur TECElogo 16-25 mm, z przyczepną powierzchnią do stabilnego trzymania rury podczas procesu jej kalibrowania.

Grupa rabatowa: cena netto dla instalatora


Rozmiar	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
16-25	8760006	1 szt.	230,00



Rura systemowa TECElogo	Rura wielowarstwowa PE-RT			Rura wielowarstwowa PE-Xc						
Oznaczenie rury	PE-RT/Al/PE-RT			PE-Xc/Al/PE						
Rozmiar	16	20	25	16	20	25	32	40	50	63
Długość sprzedawanych zwojów (m)	100	100	50	100	100	50	--	--	--	--
Podstawowe długości (m) (5 m/ długość)	100	70	45	100	70	45	30	15	15	5
Obszar zastosowania*	TWA, HKA, FBH*		TWA, HKA	TWA, HKA, FBH		TWA, HKA				
Klasa zastosowania/ ciśnienie robocze	2/10 bar; 5/10 bar			2/10 bar; 5/10 bar						
Kolor	biały			biały						
Średnica zewnętrzna (mm)	16	20	25	16	20	25	32	40	50	63
Grubość ściany (mm)	2	2,25	2,5	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Średnica wewnętrzna (mm)	12	15,5	20	12	15,5	20	26	32	41	51
Złączke z nakładką (mm)	27	32	35	27	32	35	46	48	48	55
Dostępna w falistej rurze osłonowej	tak			tak						
Dostępna z izolacją - 6 mm - 9 mm - 13 mm λ = 0,040 W/(m · K)	tak tak tak			tak tak tak			-- -- --			
Ciężar pustej rury (kg/m)	0,10	0,14	0,20	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Pojemność (dm³/m)	0,11	0,19	0,31	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Chropowatość rury (mm)	0,007			0,007						
Przewodnictwo cieplne bez izolacji (W/(m² · K))	0,41			0,43						
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (mm/(m · K))	0,026			0,026						
Minimalny promień gięcia (mm) - bez sprężyny do gięcia rur	80	100	125	80	100	125	160	200	250	315
- ze sprężyną do gięcia rur	64	80	100	64	80	100	--	--	--	--

* TWA – instalacja wodociągowa; HKA – przyłącze grzejników; FBH – ogrzewanie podłogowe.

Zakres stosowania złączek z miedzi do instalacji wody pitnej

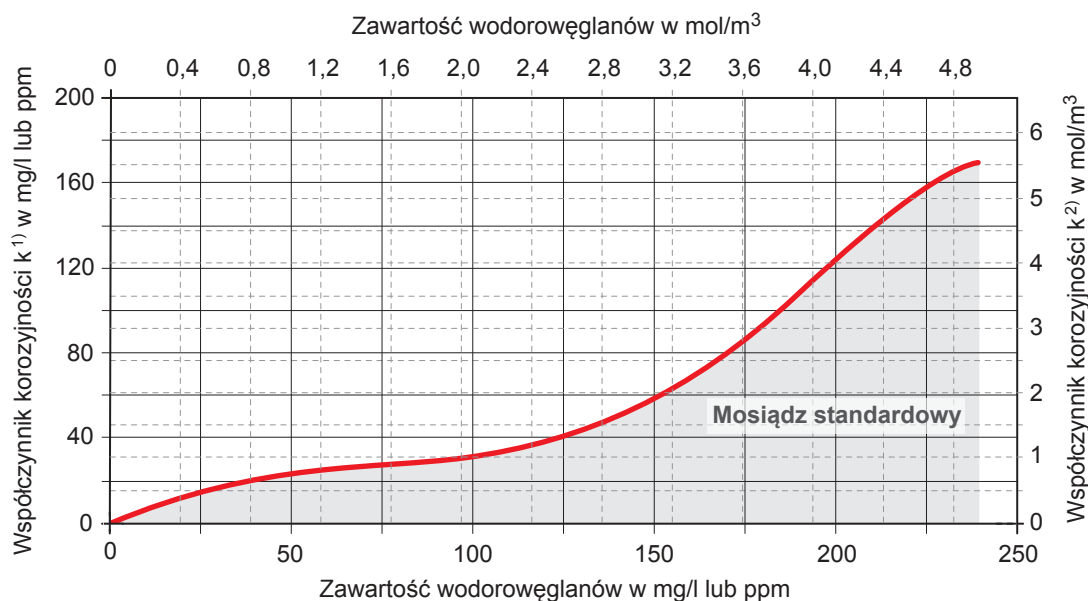

1) k = zawartość chlorków Cl + 1/3 zawartość siarczanów SO₄ (w mg/l)

2) k = zawartość chlorków Cl + zawartość siarczanów SO₄ (w mol/m³)

Dla jakości wody, która znajduje się powyżej krzywej granicznej, należy spodziewać się korozji - odcynkowania miedzi standardowej. Nie może być on stosowany do wody tej jakości.

Klasyfikacja warunków eksploatacji (zgodna z ISO 10508)

Klasa zastosowania	Temperatura obliczeniowa T _D °C	Czas eksploatacji b przy T _D lat ^a	T _{max} °C	Czas eksploatacji przy T _{max} lat	T _{mal} °C	Czas eksploatacji przy T _{max} godzin	Typowy zakres stosowania
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Instalacja ciepłej wody (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Instalacja ciepłej wody (70 °C)
3 ^c	20	0,5	50	4,5	65	100	Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2,5	70	2,5	100	100	Ogrzewanie podłogowe z niskotemperaturową instalacją grzejników
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Wysokotemperaturowa instalacja grzejników
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatura do jakiej jest przystosowana rura. T_{max} = Maksymalna temperatura mogąca występować w krótkim okresie


T_{mal} = Najwyższa możliwa temperatura "jedorazowa" mogąca wystąpić podczas usterki (maksimum 100 godzin w ciągu 50 lat)

^a W zależności od przepisów krajowych, można wybrać w danym kraju klasę 1 lub 2.

^b Dla danej klasy zastosowania można dodać towarzyszące okresy użytkowania do okresu podstawowego, jeśli występuje więcej niż jeden wynik obliczenia temperatury w danym czasie przy danej temperaturze. "Łączenie dodawania" w tabeli sugeruje grupę temperatur z temperatury określonej dla danego okresu eksploatacyjnego (np. grupa temperatur dla okresu użytkowania 50 lat dla klasy 5 jest podawana następująco: 20 °C na 14 lat, następnie 60 °C na 25 lat, następnie 80 °C na 10 lat, następnie 90 °C na 1 rok, następnie 100 °C na 100 h).


^c Dozwolone tylko gdy temperatura podczas usterki nie może przekroczyć 65 °C.

TECElogo-Push mufa przejściowa



Rozmiar	Brąz krzemowy				Mosiądz standard			
	Nr kat.	Z1	L1	SW	Nr kat.	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	-	-	-	-	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	-	-	-	-	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	-	-	-	-	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	-	-	-	-	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	-	-	-	-	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	-	-	-	-	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	-	-	-	-	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	-	-	-	-	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo-Push nypel przejściowy

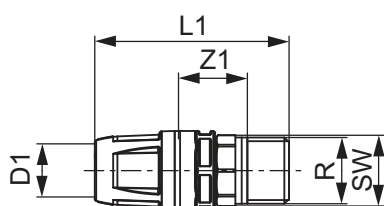

Rozmiar	Brąz krzemowy				Mosiądz standard			
	Nr kat.	Z1	L1	SW	Nr kat.	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	-	-	-	-	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	-	-	-	-	8610103	21	62	27
20 x R 1/2"	-	-	-	-	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	-	-	-	-	8610105	21	67	27
25 x R 1"	-	-	-	-	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	-	-	-	-	8610106	20	69	27
32 x R 1"	-	-	-	-	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	-	-	-	-	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	-	-	-	-	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


TECElogo-Push złączka prosta z PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

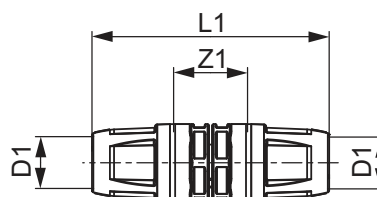


TECElogo-Push złączka redukcyjna z PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

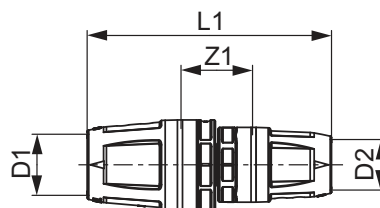


TECElogo-Push kolano 90° PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

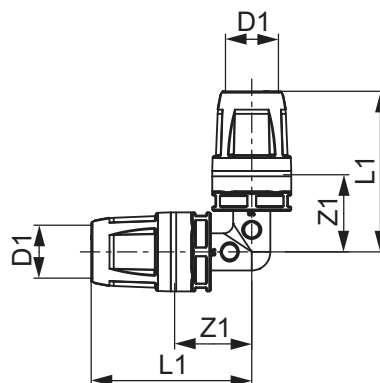


TECElogo-Push kolano wciskowe 90° z PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

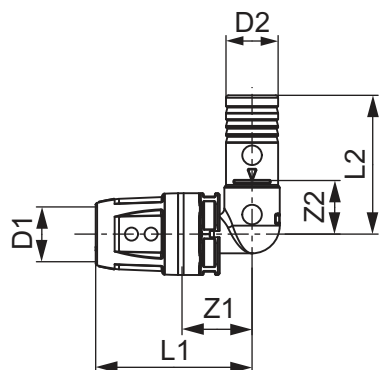


TECElogo-Push mufa przejściowa kątowna

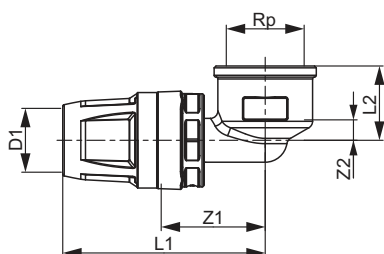

Mosiądz standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8610206	40	16	86	35


TECElogo-Push nypel przejściowy kątowy

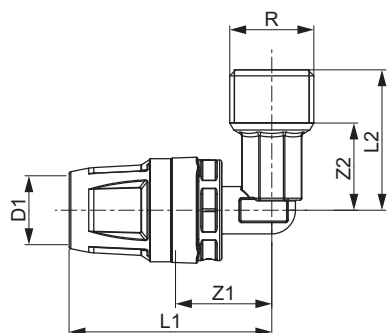

Mosiądz standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8610312	36	28	82	45

TECElogo-Push trójnik z gwintem wewnętrznym

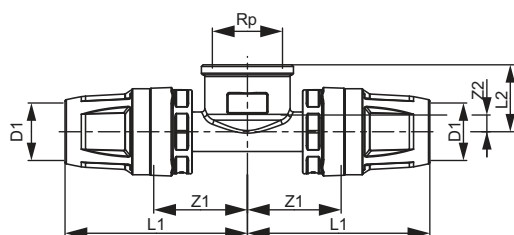

Brąz krzemowy


Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	-	-	-	-	-
20 x Rp 1/2" x 20	-	-	-	-	-
25 x Rp 3/4" x 25	-	-	-	-	-
32 x Rp 1" x 32	-	-	-	-	-
40 x Rp 1" x 40	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52

Mosiądz standard

Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
8610402	28	5	55	20
8610403	28	5	60	20
8610404	31	14	66	30
8610406	36	13	86	32
8610408	39	14	87	33
8610410	44	18	92	39
-	-	-	-	-


TECElogo-Push trójnik z PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

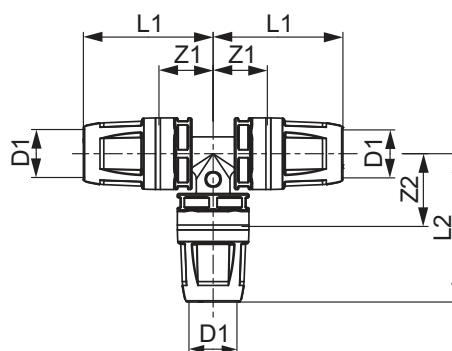


TECElogo-Push trójnik redukcyjny z PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

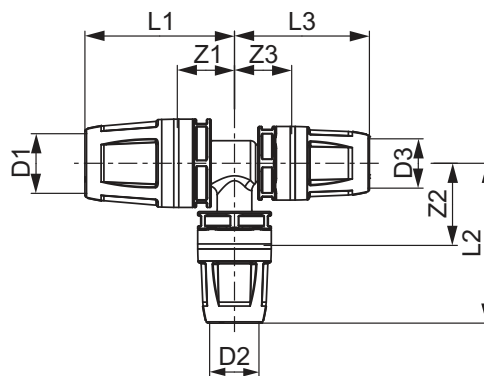


TECElogo-Push zaślepka z PPSU

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




TECElogo-Push adapter przejściowy zaciskowy z brązu krzemowego

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8730100	12	39	27
20 x 18 mm Cu	8730101	12	44	27
25 x 22 mm Cu	8730102	12	47	27



TECElogo-Push śrubunek płaskouszczelniony

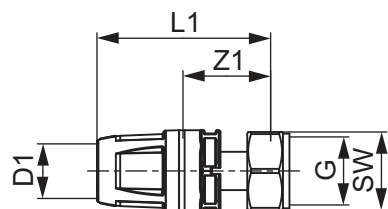


Mosiądz standard


Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8630201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8630202	28	54	3/4"	29
20 x 3/4"	8630203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8630204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8630205	37	84	1 1/4"	46

TECElogo-Push szybkozłączce z brązu

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	G
16 x 1/2"	8730310	3	32	1/2"

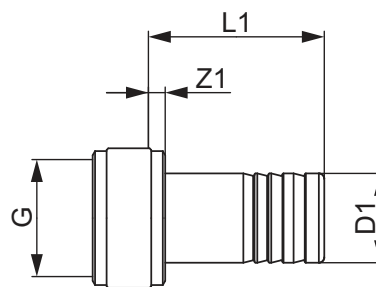

TECElogo-Push kolano naścienne

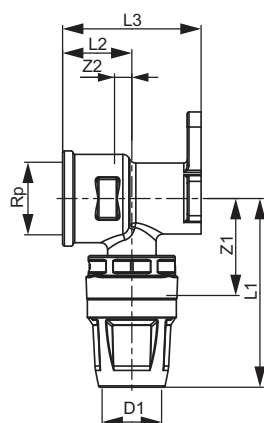


Mosiądz standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	8620003	28	5	60	20	40


TECElogo-Push kolano naścienne podwójne typu "V" z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

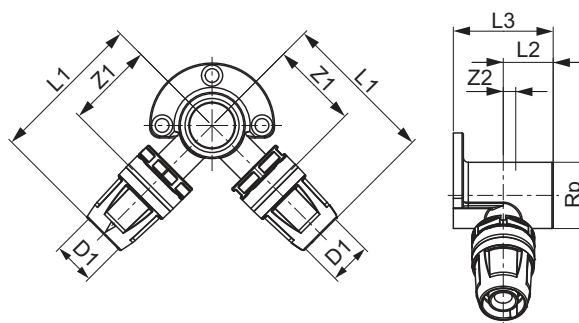


TECElogo-Push kolano naścienne długie z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

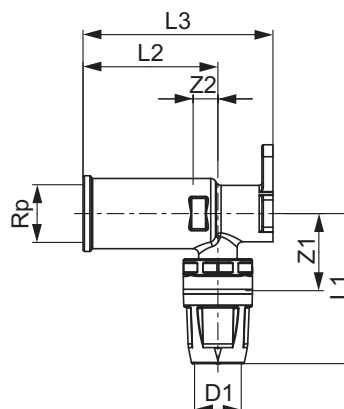



TECElogo-Push kolano montażowe do grzejników

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289

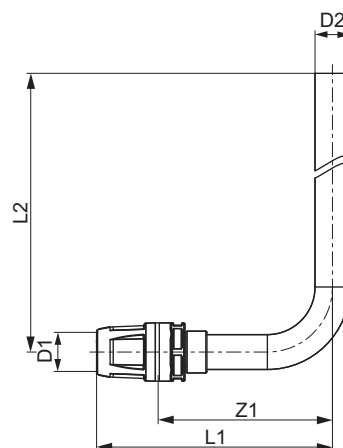



TECElogo-Push garnitur montażowy do grzejnika, połączenie z podłogi

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

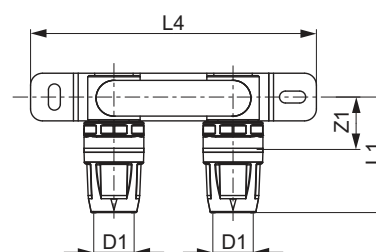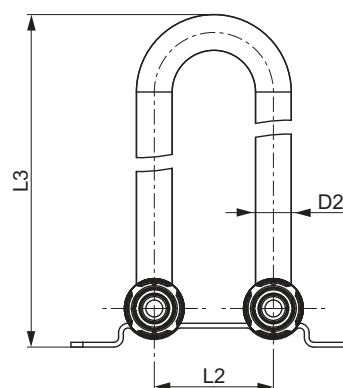


TECElogo-Push garnitur montażowy do grzejnika, połączenie ściennie

Rozmiar	Nr kat.	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

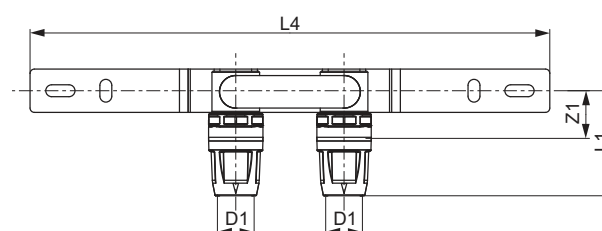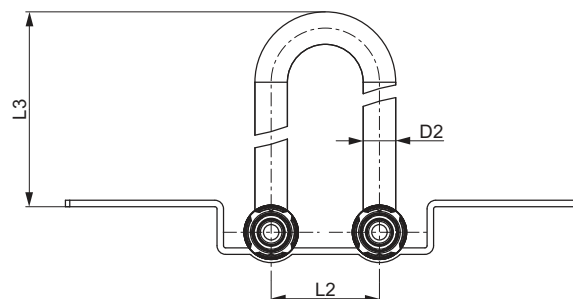


TECElogo garnitur montażowy

Rozmiar	Nr kat.	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

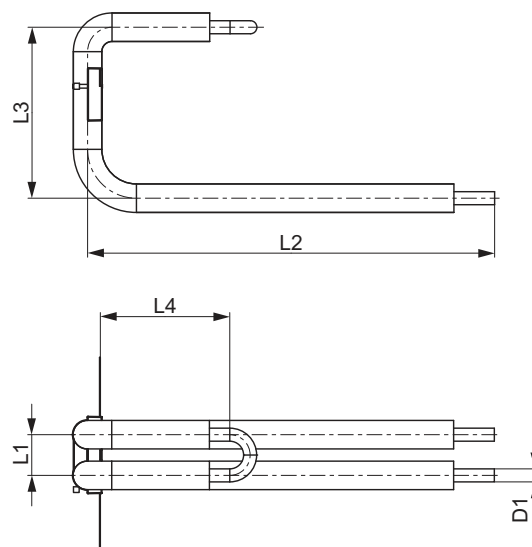


TECElogo złącze alternatywne, gwint Rp 3/4" Eurokonus

Rozmiar	Nr kat.	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27





TECElogo-Push złączka do prób ciśnieniowych z odpowietrzeniem z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	L1
16	8640001	66



TECElogo-Push rozdzielacz z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 podwójna	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 potrójna	8630003	31	120	57	45	28	149	32

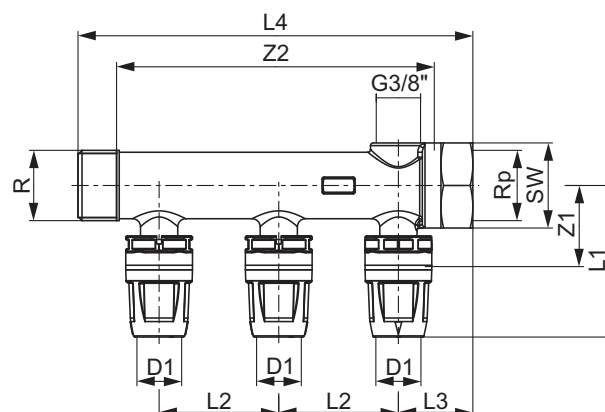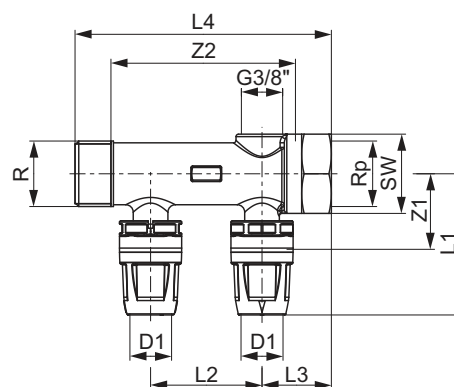

TECE uniwersalny rozdzielacz z zaworami odcinającymi z mosiądzu standard

Rozmiar	Nr kat.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730007	28	113	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC 2 sek cyjny	8730010	28	71	35	40	28	96	38
1" x 3/4" EC 3 sek cyjny	8730011	28	111	35	40	28	136	38
1" x 3/4" EC 4 sek cyjny	8730040	28	151	35	40	28	176	38

